Представительство в странах СНГ
127273, Москва, Россия
ул. Отрадная, 2Б, корп. 7, этаж 6
Тел./факс +7(495) 787-0595
E-mail: scmgroup@scmgroup.ru
www.scmgroup.ru

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК class tf 130 LL

Внимание! Изображение может отличаться от конкретной комплектации станка.

Технические характеристики		**class tf 130 LL**
Размеры рабочего стола	мм	1200x730
Посадочный диаметр шпинделя	мм	40
Рабочая высота шпинделя диаметром 40 мм	мм	180
Выступ основания шпинделя над столом	мм	52
Максимальные размеры инструмента с кольцами, убирающегося под рабочий стол (с секционным столом Fast)	мм	320x85 (300x85)
Перемещение напраляющих линеек с механической регулировкой (позиционирование относительно оси шпиндельного вала)	мм	125
Внешний диаметр патрубка аспирации на кожухе	мм	120
Внешний диаметр патрубка аспирации на станине	мм	120
Скорость воздуха аспирационной системы	м/с	20
Потребление воздуха аспирационной системой	$м^3$/ч	1700
Скорость вращения шпинделя	об/мин	3000 / 4500 / 6000 / 7000 / 10000
Мощность двигателя	кВт	9
Транспортные размеры	мм	2600 x 1300 x 1350
Масса станка	кг	655

scm minimax routech dmc rem celaschi sergiani mahros stefani sag cpc
scmgroup delmac gabbiani morbidelli superfici scmfonderie es steelmec hiteco

R1.13.78 class tf 130 LL - Фрезерный станок (вариант с электрической защитой)
Ручное подъём и опускание шпинделя в комплекте с индикатором высоты подъема

Электронный дисплей частоты вращения
Реверс вращения шпинделя с электрической блокировкой
11.02.93 Вариант станка LL с двумя чугунными удлинителями рабочего стола для профилирования
Длина рабочего стола с удлинителями составляет 2500 мм, в комплекте:
- фронтальная опора для укладки заготовок большого размера
- кнопка аварийной остановки станка.
Кнопка аварийного выключения станка
Микровыключатель безопасности на дверце доступа к электродвигателю
Основной выключатель станка, запираемый на навесной замок
Защита от перегрузок
Трансформатор для вспомогательной цепи низкого напряжения (110 вольт)
Механический тормоз электродвигателя
29.13.21 Секционный стол FAST вместо колец на столе для настройки рабочей поверхности под инструментом. Регулировка с внешней стороны станка.

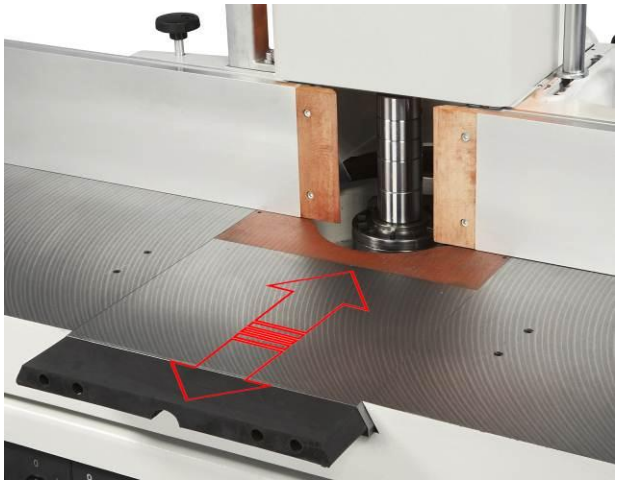

57.00.64 Двигатель мощностью 9кВт 50Гц
с автоматическим запуском по схеме звезда-треугольник:
-[S1] 7,5кВт 10л.с. 50Гц (6,6кВт 9л.с. 60Гц)
-[S6] 9кВт 12л.с. 50Гц (11кВт 15л.с. 60Гц)

57.02.12 Направляющие линейки Flex с ручной регулировкой
Направляющие линейки с плавной линейной регулировкой с помощью рукоятки, которая доступна с передней стороны станка.
* общее перемещение направляющих линеек относительно инструмента;
* настройка передней направляющей линейки для регулирования толщины снимаемого материала;
- механический индикатор регулировки;
- деревянные направляющие линейки с соединительной вставкой;
- Система Flex для легкого отвода линеек с рабочего стола
- максимальный диаметр инструмента 250 мм.

24.01.54 Алюминиевые направляющие линейки вместо деревянных с соединительной вставкой (решеткой) между линейками

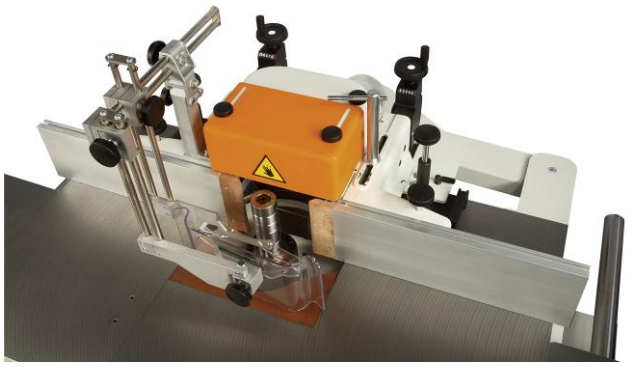

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТАНКА В УКАЗАННОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 9.000 Евро
НА УСЛОВИЯХ “DDP-СКЛАД-МОСКВА” (включая НДС 18%; без ПНР)