

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК **minimax tw 45c START** С КАРЕТКОЙ И НАКЛОННЫМ ШПИНДЕЛЕМ




Внимание! Изображение может отличаться от конкретной комплектации станка.

Технические характеристики		minimax tw 45c Start
Максимальная полезная длина шпинделя	мм	100
Угол наклона фрезерного шпинделя		90 ... 45
Скорость вращения шпинделя	об/мин	3500/7000/10.000
Максимальный диаметр профилирующего инструмента	мм	210
Максимальный диаметр инструмента утапливаемого под рабочий стол при положении 90°	мм	180
Мощность двигателя	кВт	5
Диаметр аспирационных патрубков	мм	120
Диаметр шпинделя (сменный)	мм	30
Длина хода алюминиевого подвижного стола	мм	1000
Размеры алюминиевого подвижного стола	мм	270 x 125
Транспортные размеры станка	мм	1500 x 930 x 1100
Масса станка	кг	280

R7.04.06 Фрезерный станок **minimax tw 45c**

Каретка из анодированного алюминия (размеры 270 x 125 x 1000 мм) перемещающаяся по закаленным шлифованным направляющим повышенной точности

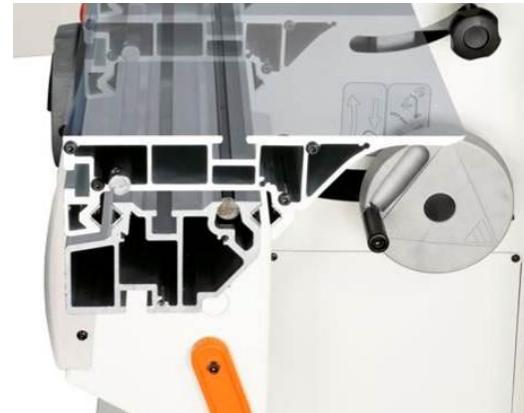

Поддерживающий столик (устройство для угловых зашивовок)

Телескопическая линейка с двумя упорами

**58.03.95 Наклон шпинделя 90⁰ ... 45⁰**

регулируемые направляющие линейки с точностью регулировок до 0,1 мм. Включают в себя горизонтальные и вертикальные фиксаторы

Аспирационное отверстие вытяжки из шпиндельной чаши станка

**58.02.24 Анодированные алюминиевые направляющие линейки****Безопасность и устройства защиты**

Электрические защитные устройства

Кнопка аварийной остановки

Управление станком расположено с фронтальной стороны

08.87.42 Упаковка

**ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТАНКА В УКАЗАННОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 3.600 Евро
НА УСЛОВИЯХ “DDP-СКЛАД-МОСКВА” (включая НДС 18%; без ПНР)**