

# olimpic 300

bordatrice automatica



# LA PERFORMANCE CHE STAVI ASPETTANDO

UN SALTO DI QUALITÀ NELLA BORDATURA



La bordatrice entry-level della gamma olimpico nata per soddisfare le esigenze della piccola azienda artigiana. Compatta, robusta e semplice da utilizzare, permette di eseguire una varietà di lavorazioni, in modo ripetibile.



## QUALITY

Struttura robusta per garantire affidabilità e ripetibilità nelle lavorazioni.

Rulliera di pressione a **3 rulli** per migliorare l'adesione del bordo al pannello. Regolazione della pressione con indicatore numerico.

Possibilità di utilizzo di colla **EVA** o **PUR** grazie alla vasca colla **SGP-E** con regolazione manuale della quantità colla. Semplice manutenzione con lo scarico dal basso della colla inutilizzata.



## FLEXIBILITY

Lavorazione di **2 raggi** veri con settaggi automatici semplici e veloci grazie ai nuovi gruppi Spigolatore e Raschiabordo (nella configurazione T-ER1 EXTRA).

**Possibilità di lavorare in modo differenziato i lati superiore e inferiore del pannello.**

Bordatura di pannelli stretti fino a **70 mm** ed incollaggio di bordi di massello con spessore fino a **6 mm**. Spigolatura del pannello anche senza bordo applicato e spigolatura del bordo a **45°**.



## USER-FRIENDLY

Pannelli di controllo touch di grandi dimensioni e software **Maestro active edge** offrono all'operatore un'esperienza di lavoro efficace ed intuitiva, oltre a garantire **connettività e sincronizzazione** verso i sistemi aziendali.

Possibilità di creare **programmi personalizzati** per minimizzare i tempi di setup.

# PANORAMICA DELLE CARATTERISTICHE

I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

## Versione EXTRA



### Spazzole SP-M

Il gruppo dotato di due motori indipendenti per la pulitura e lucidatura del bordo.



### Kit nesting

Per lavorare pannelli provenienti da ciclo nesting.



### Raschiacolla RC-N

Elimina eventuali esuberi di colla nella giunzione bordo/pannello. Lavorazione nesting.



### Raschiabordo RAS-R

Con rapido cambio di lavorazione tra 2 diversi raggi.



### Arrotondatore Round 1-V

Arrotondatura degli angoli dritti o sagomati del pannello spessi fino a 60mm; possibilità di lavorare in modo disgiunto gli anteriori da quelli posteriori.

Cambio motori per la lavorazione di un secondo raggio.



**Rettificatore RT-V1**  
Superficie del pannello perfetta per una ottimale linea di giunzione.



**Lampada di preriscaldamento**  
Per un incollaggio ottimale anche con basse temperature ambientali.



eye-S compact 15"



**Vasca colla SGP-E**  
Perfetta linea di giunzione ed utilizzo colla EVA e PUR.



**Refilatore-Spigliatore SR-V**  
Lavorazione di due raggi, bordo sottile e massello con setup automatico.



**Intestatore K-2 Radius**  
Taglio e raggio in un'unica operazione.



**Rulliera di pressione**

# MAESTRO ACTIVE EDGE




eye-S Compact 15"

L'interfaccia operatore unificata per tutte le macchine SCM. Un software che assiste l'operatore dalla programmazione all'esecuzione dei programmi di bordatura.


- **SEMPLICITÀ D'USO:** interfaccia immediata, utilizzabile tramite schermo touch. Grafiche ed icone disegnate per una navigazione semplice e confortevole;
- **ZERO ERRORI:** grazie a procedure di aiuto e ripristino integrate che riducono le possibilità di errore da parte dell'operatore;
- **MASSIMO CONTROLLO DELLE PERFORMANCE DI PRODUZIONE** grazie alla integrabilità della reportistica di produzione verso qualsiasi sistema gestionale aziendale;
- **ORGANIZZAZIONE AVANZATA DELLA PRODUZIONE:** possibilità di configurare più utenti con ruoli e responsabilità differenti.

eye-S Compact 10"




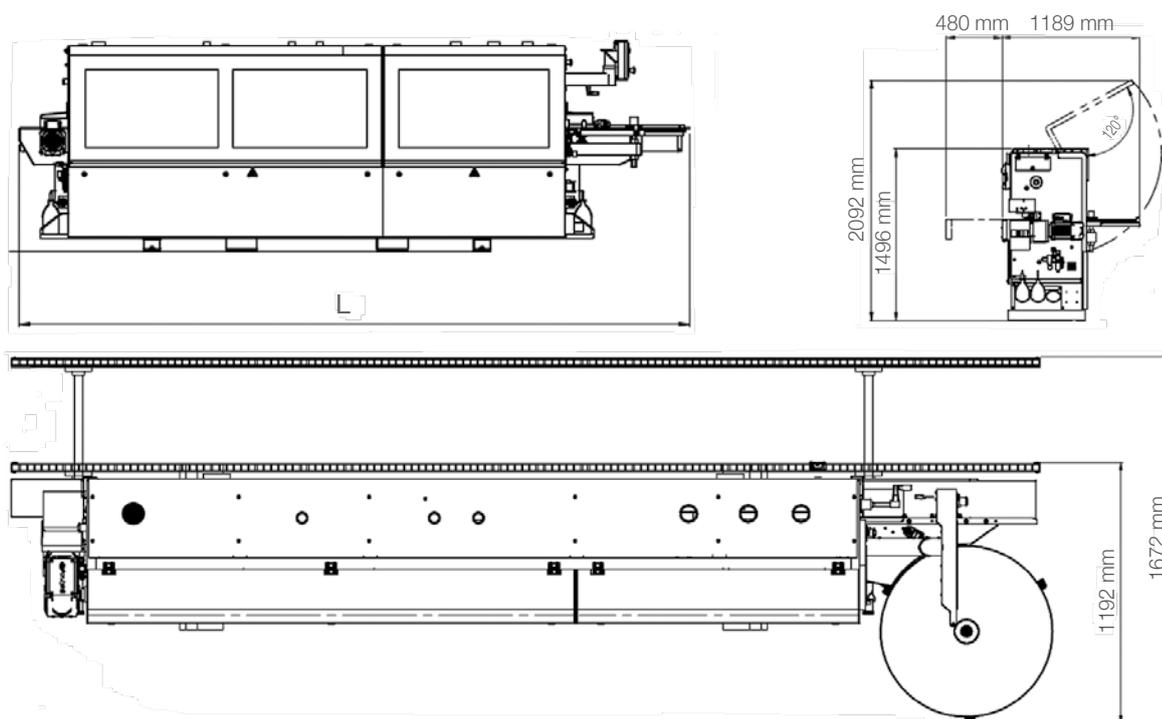


olimpic 300 T

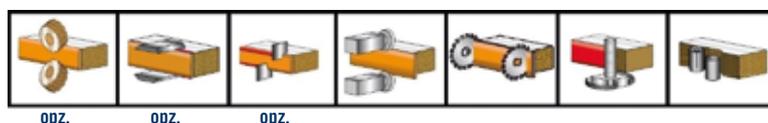

olimpic 300 T-ER1

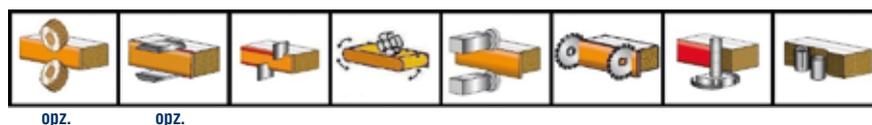

olimpic 300 T-ER1 EXTRA

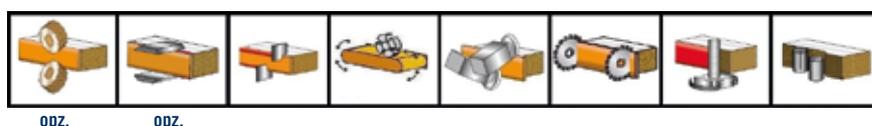

### DATI TECNICI

Velocità di avanzamento	m/min	10
Spessore pannello	mm	8 - 60
Larghezza minima pannello	mm	70
Spessore bordi	mm	0,3 - 3 (6)
Lunghezza macchina (L)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• composizioni T</li> <li>• composizioni T-ER1 e T-ER1 EXTRA</li> </ul>	mm	3.807
	mm	4.727



**SCM GROUP SPA**  
via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy  
tel. +39 0541 674111 - [scm@scmgroup.com](mailto:scm@scmgroup.com)  
[www.scmwood.com](http://www.scmwood.com)



00L0877542B