


linea minimax
gamma **classic** e **lab**

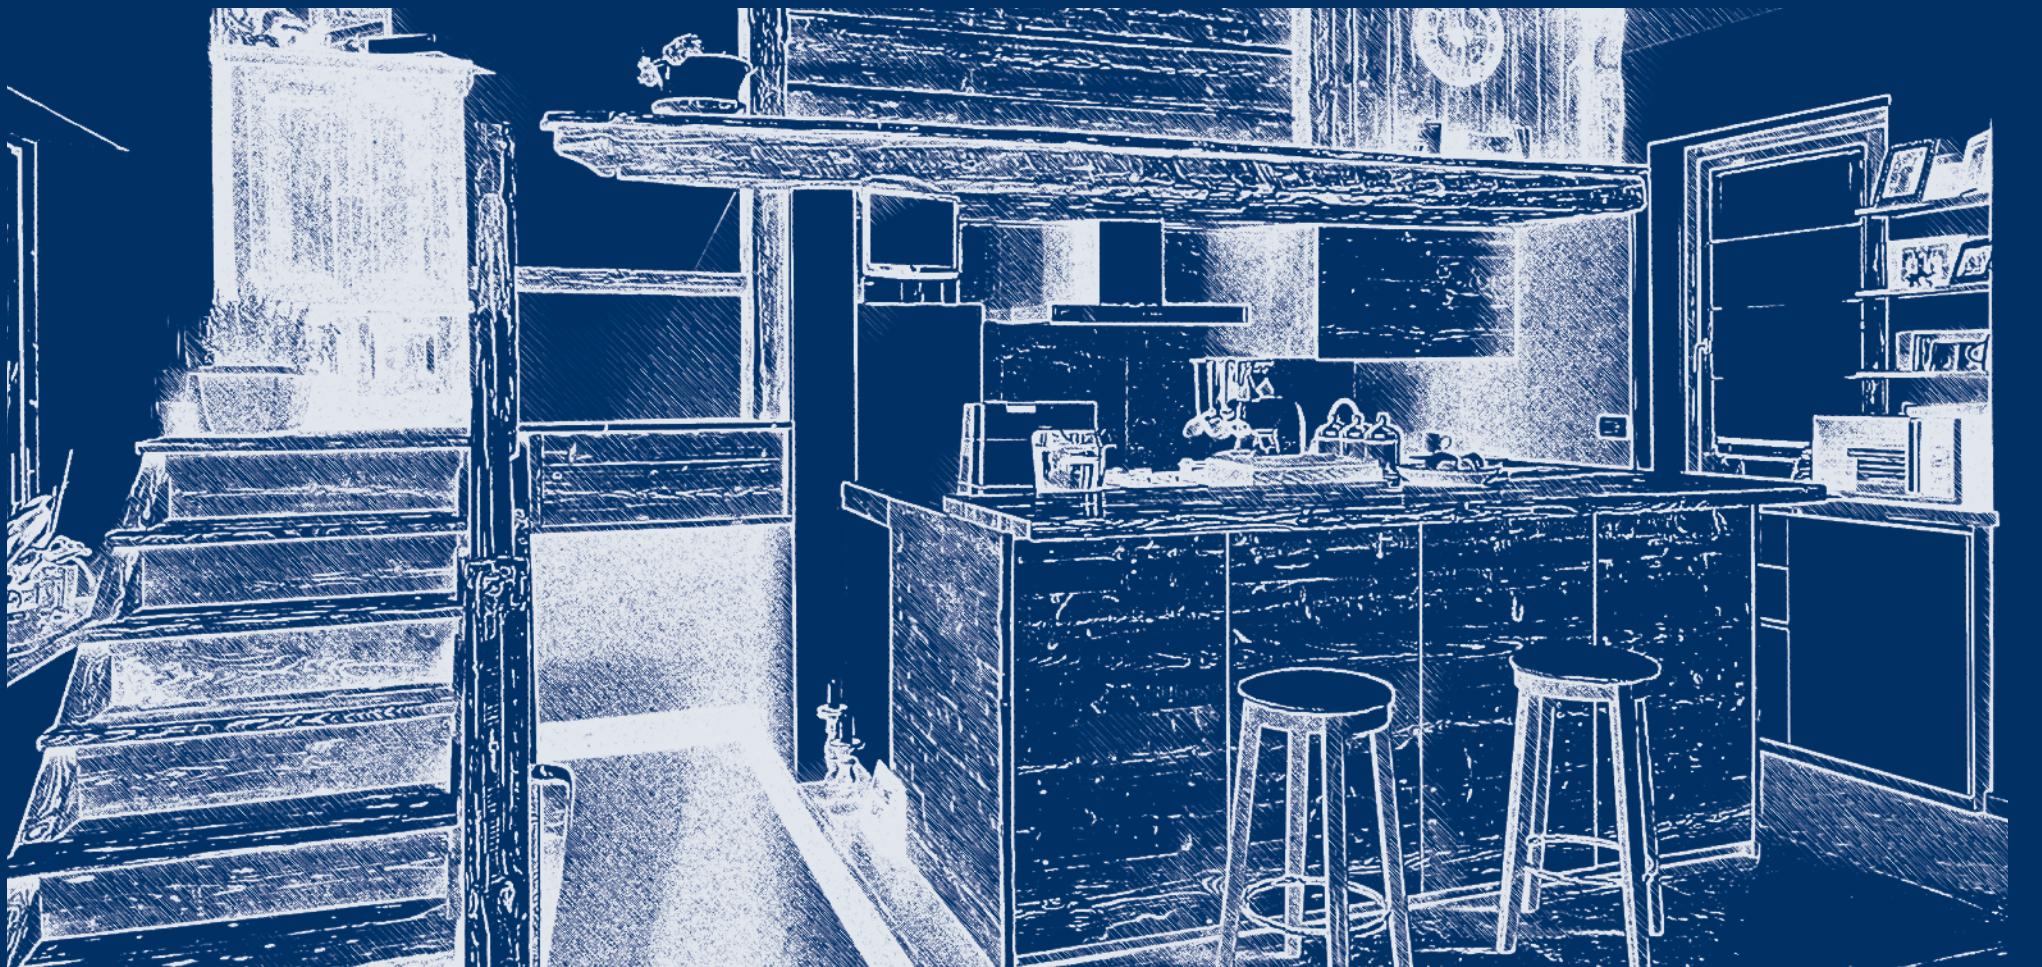

Tutto made in SCM Italy

dalla fusione in ghisa al prodotto finito.

Vieni a vedere i nostri stabilimenti produttivi e toccare con mano la qualità delle macchine SCM; avremo il piacere di averti nostro ospite.



minimax

la passione che merita prodotti professionali.

minimax è la linea di macchine professionali di SCM dedicate al laboratorio artigiano, punto di riferimento da oltre 40 anni a livello mondiale.

L'obiettivo di SCM è assicurare al cliente tecnologie di qualità che rispondano alle sue esigenze, diventando il partner di riferimento per ogni necessità.

classic e lab

Essenzialità e praticità d'uso.

combinati universali

cu 410c
pag. 6



combinati

st 3c
pag. 8



cu 300c
pag. 7



lab 300p
pag. 24



seghe circolari

sc 3c
pag. 10



sc 2c
pag. 11



toupie

tw 45c
pag. 12



t 45c
pag. 13





App Thundercut

Tecnologia a portata di mano




SCM Thundercut è l'App Ottimizzatore/Sequenziatore di SCM per dispositivi mobili che permette di ottimizzare la superficie del pannello e guida l'operatore nella sequenza di tagli da effettuare.

Velocità di esecuzione dei tagli, minor scarto di materiale e nessuna possibilità di errore anche per gli operatori meno esperti!

Scaricala subito su AppStore e Google Play:

SCM Thundercut



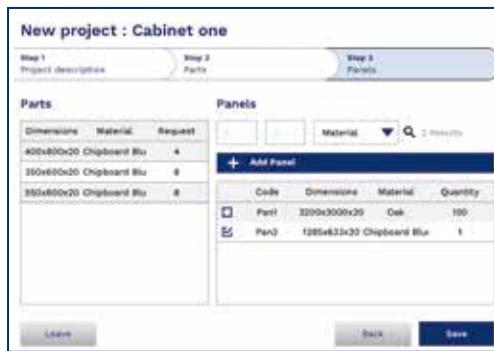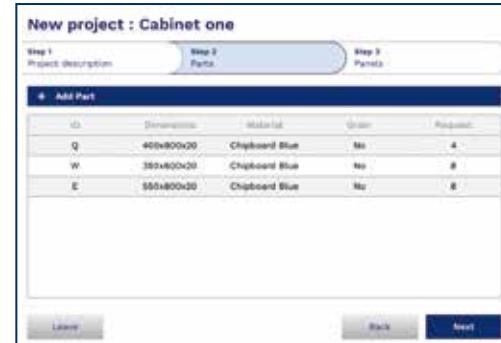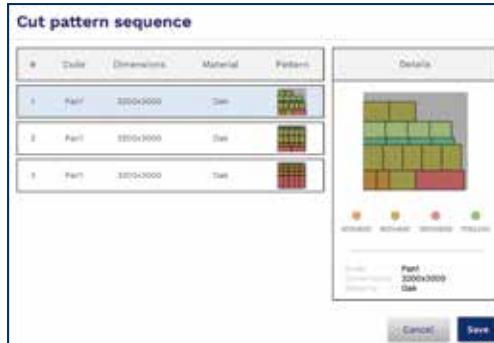

È possibile gestire il proprio parco macchine di seghetti circolari, il magazzino materiali e i vari progetti sui quali si sta lavorando.

La App è utilizzabile su seghetti circolari, seghetti circolari con gruppo lama mobile, seghetti toupie e combinati universali (su ogni nuova macchina sarà presente il QR code per attivare l'App).

classic
combinate
universali
cu 410c
cu 300c



	cu 410c	cu 300c
Larghezza utile di lavoro alla pialla	mm 410	300
Lunghezza totale dei piani a filo	mm 1800	1510
Diametro max. lama sega con incisore montato	mm 315	315
Capacità a quadrare	mm 1660 ÷ 2660	1660 ÷ 2660
Lunghezza utile dell'albero toupie	mm 100	100
Potenza motori trifase a partire da	kW/Hz 5 (6) / 50 (60)	5 (6) / 50 (60)

Tabella completa dei dati tecnici a pag. 18



Telaio e Riga
performances di serie



Gruppo Sega
prestazioni senza limiti



Apertura Piani a Filo
massima accessibilità



Potenza 5 kW
dotazione standard



SCM
Thundercut
App Ottimizzatore/
Sequenziatore

Il miglior rapporto prezzo/prestazioni
con l'essenzialità e la praticità d'uso
richiesta dai laboratori artigianali.

classic combinata

st 3c
fs 41c
fs 30c

sega-toupie
pialle filo-spessore



		st 3c	fs 41c	fs 30c
Diametro max. lama sega con incisore montato	mm	315	-	-
Capacità a squadrate	mm	1660 ÷ 2660	-	-
Lunghezza utile dell'albero toupie	mm	100	-	-
Larghezza utile di lavoro alla pialla	mm	-	410	300
Diametro albero pialla / numero coltelli standard	mm/n.	-	72 / 3	72 / 3
Lunghezza totale dei piani a filo	mm	-	1800	1510
Altezza min. ÷ max. di lavoro allo spessore	mm	-	3 ÷ 230	3 ÷ 230
Potenza motori trifase a partire da	kW/Hz	5 (6) / 50 (60)	4 (4,8) / 50 (60)	4 (4,8) / 50 (60)

Tabella completa dei dati tecnici a pag. 18



Telaio e Riga
performances di serie prestazioni senza limiti



Gruppo Sega
prestazioni senza limiti



SCM
Thundercut
App Ottimizzatore/
Sequenziatore



Gruppo Pialla
risultato ottimale



Guida a Filo
assoluta rigidità

Le soluzioni compatte, ad alta precisione
e basso investimento.

classic seghe circolari sc 3c sc 2c



		sc 3c	sc 2c
Diametro max. lama sega con incisore montato	mm	315	315
Sporgenza max. lama sega dal piano a 90°/45°	mm	100 / 79	100 / 79
Larghezza di taglio alla guida parallela	mm	900 ÷ 1270	900 ÷ 1270
Capacità a squadare	mm	2310 ÷ 2660	1660
Potenza motori trifase a partire da	kW/Hz	5 (6) / 50 (60)	4 (4,8) / 50 (60)

Tabella completa dei dati tecnici a pag. 18



Gruppo Sega
prestazioni senza limiti



Visualizzatore
accessori high-tech



Carro Scorrevole
esclusività



SCM
Thundercut
App Ottimizzatore/
Sequenziatore

Le soluzioni compatte con prestazioni
senza limiti per laboratori artigianali.

classic toupie tw 45c t 45c

con albero fisso o inclinabile
con albero fisso



		tw 45c	t 45c
Lunghezza utile dell'albero toupie	mm	100	100
Diametro max. dell'utensile a profilare	mm	210	210
Diametro max. dell'utensile rientrante sotto il piano a 90°	mm	180	180
Diametro massimo dell'utensile a tenonare	mm	275	-
Potenza motori trifase a partire da	kW/Hz	5 (6) / 50 (60)	5 (6) / 50 (60)

Tabella completa dei dati tecnici a pag. 18



Albero Toupie
qualsiasi lavorazione

Telaio di Supporto
supporto ottimale

Prolunghe al Piano
supporto ottimale

Versatilità e facilità di utilizzo nelle toupie
ideali per laboratori artigianali.


classic gruppi operatori



Il nuovo gruppo incisore, registrabile comodamente dall'esterno della macchina, è fornibile a richiesta.

Un ambiente macchina pulito agevola la manutenzione della stessa, in modo da evitare rotture meccaniche dei gruppi, ed aumenta la precisione e l'affidabilità della macchina nel tempo. La cappa di aspirazione del nuovo gruppo sega è estremamente efficiente: i test effettuati in laboratorio hanno evidenziato un **livello di emissione delle polveri inferiore del 90% rispetto al livello massimo consentito dalla normativa europea!**


Lavorazione	Valore massimo consentito CE	Postazione A	Postazione B	Postazione C	Postazione D
Taglio listelli	2 mg/m ³	0.08 mg/m ³	0.10 mg/m ³	0.04 mg/m ³	0.16 mg/m ³

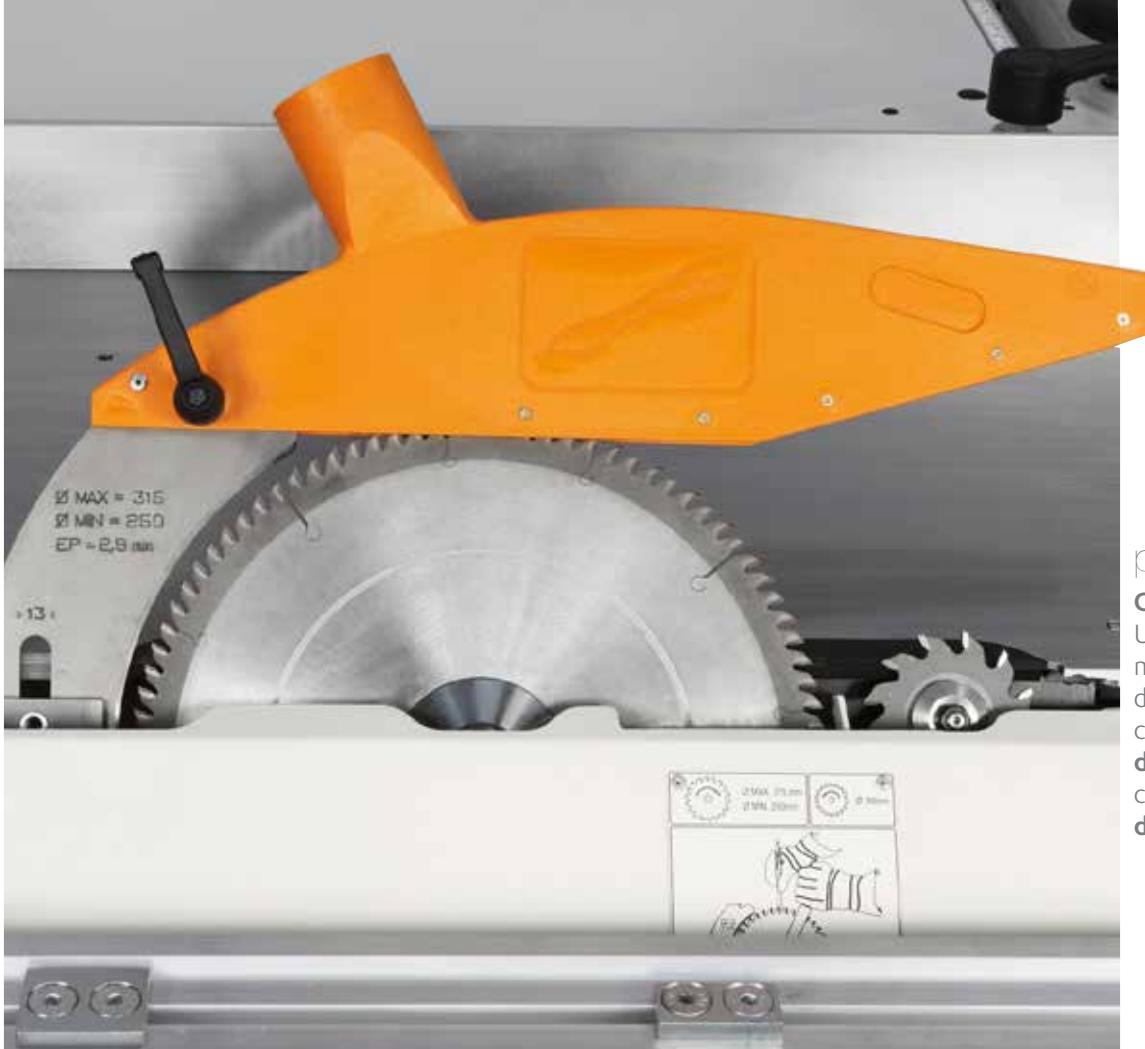

prestazioni senza limiti

Gruppo Sega.

Un taglio sorprendente sia del legno massiccio di elevato spessore sia di pannelli anche nobilitati, con il nuovo gruppo sega con **lama di diametro massimo 315 mm** che garantisce un'**altezza di taglio di 100 mm con incisore montato**.

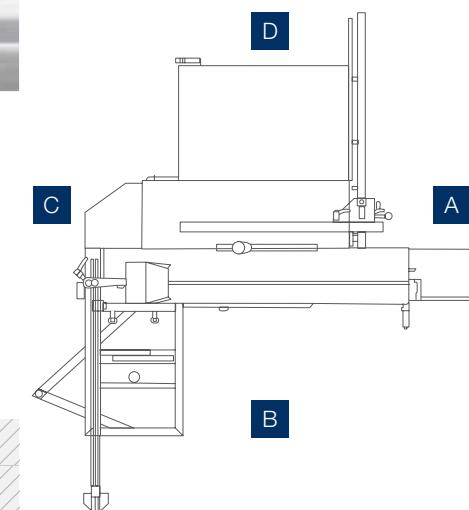



cu 300c e 410c hanno in dotazione una guida multi-funzione sega-pialla studiata per essere facilmente posizionata e rimossa per un **rapido passaggio da una lavorazione all'altra**. Precisione assoluta e rapidità di posizionamento della guida parallela su **barra di scorrimento rotonda**, in acciaio rettificato e completa di supporto "alta rigidità" in ghisa, standard su tutte le altre macchine Classic. (vedi figura).

esclusività

Carro Scorrevole.

Tagli più precisi e comodi grazie ad un appoggio perfettamente stabile garantito, anche ai pezzi di maggiori dimensioni, dal **carro scorrevole di eccezionale larghezza** e dal **telaio di squadro fornito in dotazione standard**. Eccellente precisione, scorrimento dolce e silenzioso, resistenza alle polveri grazie ad un **sistema autopulente**, affidabilità nel tempo senza registrazioni. Il carro è in estruso di alluminio anodizzato con una struttura reticolare chiusa. L'esclusivo sistema di scorrimento è su guide in acciaio temprato e calibrato F550 SX.

performances assolute di serie

Telaio e Riga di Squadro.

Il telaio della **sc 2c** (A) è completo di riga telescopica dotata di una battuta escludibile. Il telaio delle altre macchine Classic (B) è di **notevoli dimensioni (960 x 600 mm)** ed è completo di:

- riga telescopica dotata di 2 battute reversibili
- braccio stringi-pezzo
- sostegno telescopico a bandiera



classic gruppi operatori



risultato ottimale

Gruppo Pialla.

Una piallatura ottimale, con un albero di 72 mm di diametro con 3 coltelli HSS nella versione standard e, a richiesta, con l'albero "Tersa" con coltelli a serraggio rapido e registrazione automatica. Per una finitura impeccabile, la pressione dei rulli di trascinamento allo spessore può essere regolata in funzione del tipo di legno da lavorare. Il rullo di traino in entrata (A) ha **un profilo a dentatura elicoidale** che garantisce un avanzamento deciso e costante del pezzo mentre quello in uscita in acciaio sabbioso (B) mantiene perfetta la finitura post-lavorazione.



assoluta rigidità

Guida a Filo.

Assoluta rigidità delle guide a filo delle fs 30c e fs 41c con estrusi di alluminio lunghi 1300 e 1670 mm rispettivamente.




massima accessibilità

Apertura dei Piani a Filo.

La lavorazione allo spessore è più agevole: nelle combinate universali durante il passaggio dalla lavorazione a filo a quella a spessore **i piani a filo si aprono verso l'interno della macchina, con un angolo di 90° ed in modo simultaneo.**

È possibile passare allo spessore pezzi di altezza massima di 230 mm. Il nuovo design del convoglio-trucioli, a protezione dell'albero pialla, è stato appositamente studiato per aumentare ulteriormente **la sicurezza e l'efficienza del sistema stesso.**



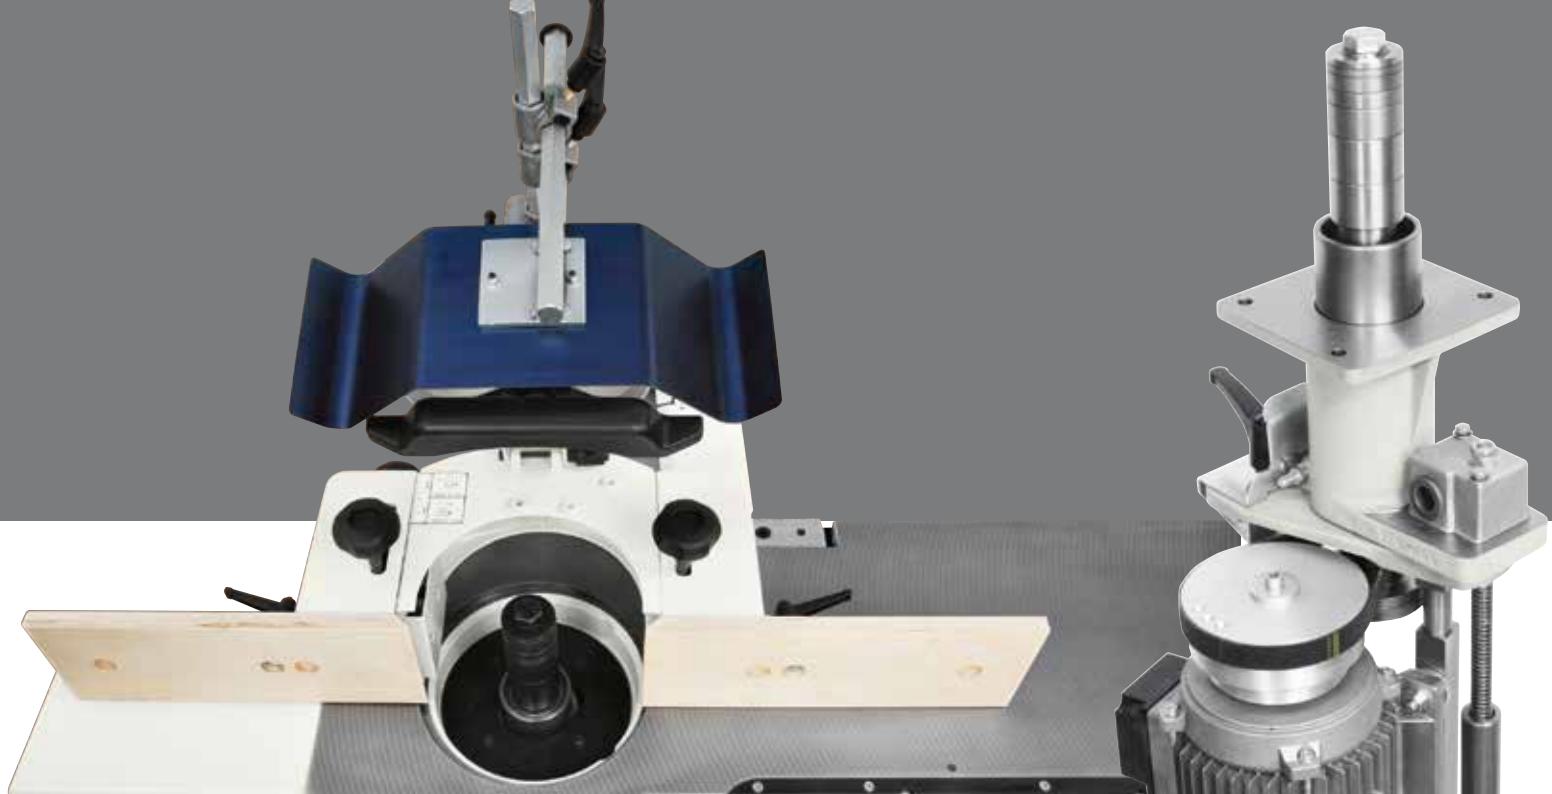

professionale e di notevole robustezza

Gruppo Toupie.

Il gruppo ha una colonna di grandi dimensioni interamente in ghisa ed è dotato di una tazza, sempre in ghisa, che **preserva le componenti meccaniche interne** alla macchina da trucioli e polveri. **Lavorazioni di precisione ed in tutta sicurezza** con la guida toupie registrabile con regolazione micrometrica, completa di pressatori verticali e orizzontali.



È disponibile, a richiesta, l'albero toupie inclinabile di 45° verso l'interno della macchina (solo per st 3c e tw 45c).



personalizzabili per ogni esigenza di utilizzo

Prolungherie al Piano e Telaio di Supporto.

Sulla t 45c le prolungherie al piano in entrata ed in uscita ed il supporto frontale telescopico con rulliera (opzionali) facilitano la lavorazione di pezzi di grandi dimensioni.


Il carro scorrevole di 270 mm di larghezza della **tw 45c** fornisce un appoggio scorrevole utilissimo anche per la tenonatura; per una maggiore comodità nella lavorazione dei pezzi più grandi un valido supporto è offerto dal telaio (opzionale) con riga telescopica.



classic


dimensioni d'ingombro e tavole tecniche

- A con carro 1600 mm
 - B con carro 2250 mm
 - C con carro 2600 mm
 - D con larghezza di taglio 900 mm*
 - E con larghezza di taglio 1270 mm*
- *alla guida parallela

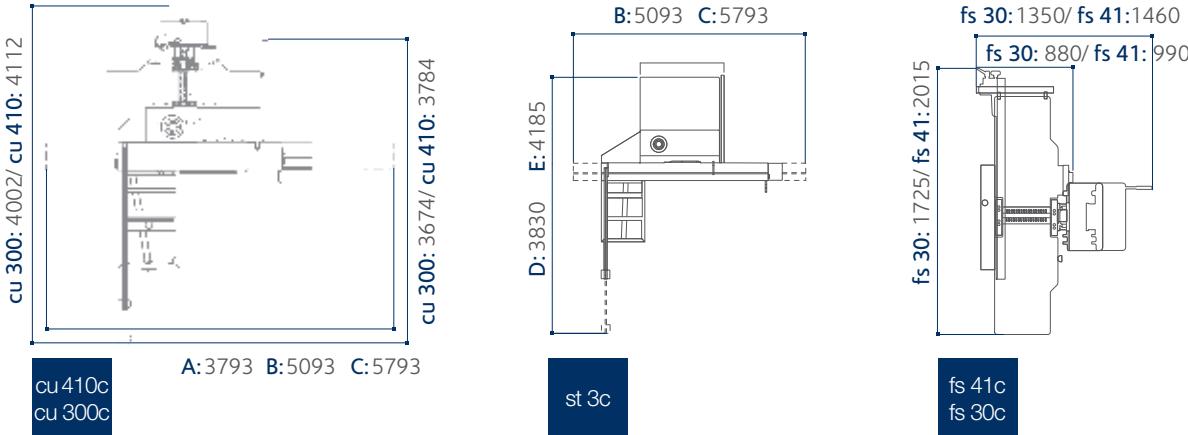


	cu 410c	cu 300c
pialla		
Larghezza utile di lavoro	mm 410	300
Diametro albero pialla / numero coltelli standard	mm/n. 72 / 3	72 / 3
Dimensione coltelli standard	mm 410 x 30 x 3	300 x 30 x 3
Asportazione max. alla pialla	mm 4	4
Lunghezza totale dei piani a filo	mm 1800	1510
Dimensioni piano spessore	mm 410 x 605	300 x 585
Velocità d'avanzamento allo spessore	m/min 7	7
Altezza min. ÷ max. di lavoro allo spessore	mm 3 ÷ 230	3 ÷ 230
sega circolare		
Dimensioni piano sega-toupie in ghisa	mm 1115 x 335	1115 x 335
Inclinazione lame	90° ÷ 45°	90° ÷ 45°
Max. diametro lama sega con incisore montato	mm 315	315
Sporgenza max. lama sega dal piano a 90°/ 45°	mm 100 / 79	100 / 79
Capacità a quadrare	mm 1660 ÷ 2660	1660 ÷ 2660
Larghezza di taglio alla guida parallela	mm 900	820
toupie		
Lunghezza utile dell'albero toupie	mm 100	100
Velocità rotazione albero toupie (a 50 Hz)	giri/min 3500 / 7000 / 10.000	3500 / 7000 / 10.000
Diametro max. dell'utensile a profilare	mm 210	210
Diametro max. utensile rientrante sotto il piano a 90°	mm 180	180
Diametro max. dell'utensile a tenonare	mm 275	275
altre caratteristiche tecniche		
Motori trifase 4 kW (5,5 hp) 50 Hz - 4,8 kW (6,5 hp) 60 Hz	-	-
Motori trifase 5 kW (6,6 hp) 50 Hz - 6 kW (8 hp) 60 Hz	S	S
Motori monofase 2,2 kW (3 hp) 50 Hz	O	O
Motori monofase S1 3,6 kW (4,8 hp) 60 Hz	O	O
Cappe di aspirazione diametro	mm 120	120


S Standard
O Opzionale

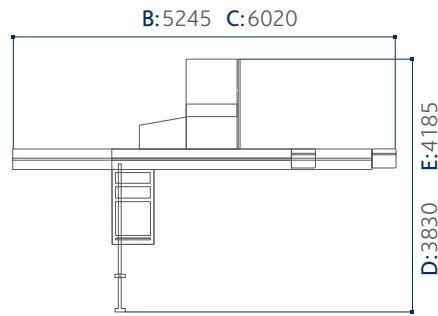


sc 3c

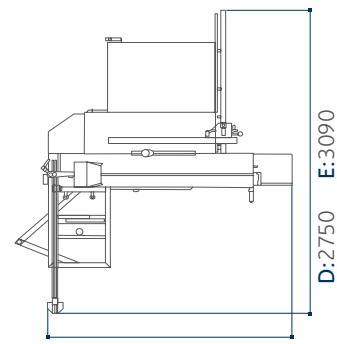


sc 2c

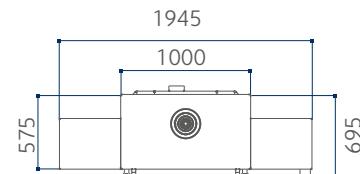

t 45c

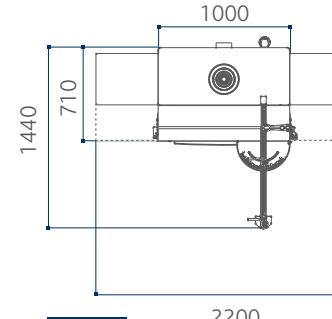

tw 45c

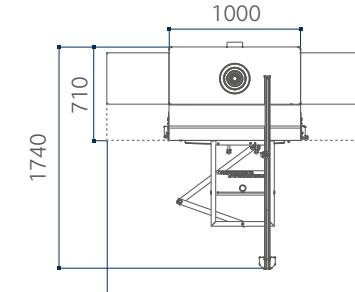

tw 45c

con telaio
di supporto

st 3c	fs 41c	fs 30c	sc 3c	sc 2c	tw 45c	t 45c
-	410	300	-	-	-	-
-	72 / 3	72 / 3	-	-	-	-
-	410 x 30 x 3	300 x 30 x 3	-	-	-	-
-	4	4	-	-	-	-
-	1800	1510	-	-	-	-
-	410 x 605	300 x 585	-	-	-	-
-	7	7	-	-	-	-
-	3 ÷ 230	3 ÷ 230	-	-	-	-
1115 x 430	-	-	840 x 560	1020 x 325	-	-
90° ÷ 45°	-	-	90° ÷ 45°	90° ÷ 45°	-	-
315	-	-	315	315	-	-
100 / 79	-	-	100 / 79	100 / 79	-	-
1660 ÷ 2660	-	-	2310 ÷ 2660	1660	-	-
900 ÷ 1270	-	-	900 ÷ 1270	900 ÷ 1270	-	-
100	-	-	-	-	100	100
3500 / 7000 / 10.000	-	-	-	-	3500 / 7000 / 10.000	3500 / 7000 / 10.000
210	-	-	-	-	210	210
180	-	-	-	-	180	180
275	-	-	-	-	275	-
-	S	S	-	S	-	-
S	O	O	S	O	S	S
O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O
120	120	120	120	120	120	120

classic principali dispositivi opzionali



dispositivo per tagli angolari con battute reversibili
Per ottenere tagli angolari rapidamente senza spostare la guida di
squadro. Indicato per il taglio angolato di pezzi piccoli.



visualizzatore digitale
per la lettura della
quota sulla guida
parallela
Permette precisi
posizionamenti grazie
all'ausilio del sensore a
banda magnetica.

supporto per tablet
su carro scorrevole
Compatibile con tablet da 8" a 11".



protezione alla lama di tipo
sospeso
Per una lavorazione alla sega in totale
sicurezza.



gruppo guide
professionali
Per la sega e la pialla a filo.
Studiate per essere facilmente
rimosse e permettere un
rapido passaggio da una
lavorazione all'altra.





cavatrice in ghisa

Le cave, mortase e giunzioni ad incastro sono facilmente eseguibili. La cavatrice è completa di cappa d'aspirazione di diametro 120 mm e mandrino da 16 mm.



mandrino autocentrante 0-16 mm "Wescott"

Le punte della cavatrice si sostituiscono in un attimo e non necessitano di alcuna registrazione.

volantino gravitazionale

Volantino con indicatore gravitazionale e orologio numerico per il posizionamento del piano spessore.



albero pialla "Xylent" con coltelli disposti a spirale

Le 3 spirali di coltelli garantiscono una eccezionale finitura. Permette lavorazioni alla pialla in estrema silenziosità. Migliora l'aspirazione grazie alla produzione di trucioli di dimensione molto ridotta. Aumenta la durata dei coltelli, con la possibilità di poterne sfruttare i quattro lati taglienti.



valligetta di manutenzione per albero "Xylent"

Completa di:

- 1 flacone di liquido detergente/sgrassante per la pulizia delle resine
- 1 chiave dinamometrica tarata
- 2 bit Torx
- 10 inserti
- 5 viti
- 1 spazzola con setole in ottone per pulire l'albero con inserti montati
- 1 spazzola con setole in acciaio per pulire le sedi degli inserti



albero pialla "Tersa"

Il bloccaggio automatico dei coltelli ad opera della forza centrifuga conferisce sicurezza e precisione in lavorazione. Il sistema privo di viti di fissaggio rende estremamente rapida la sostituzione dei coltelli.





guida toupie registrabile a tre spostamenti

Utilizza un sistema di regolazione delle guide tramite cremagliera e dispone di un lettore digitale meccanico. Grazie al sistema di memorie la cuffia può essere rimossa e riposizionata senza perdere la posizione di lavoro. La capacità massima dell'utensile utilizzabile in profilatura è di 210 mm di diametro.



A



B

albero toupie intercambiabile (A)
Consente una sostituzione rapidissima dell'albero toupie.
Disponibile, fra gli alberi di ricambio, anche l'albero toupie con mandrino porta-pinze (B).

pianetto e cuffia di protezione a tenonare

Per le lavorazioni di tenonatura alla toupie. Composto da:

- pianetto
- cuffia di protezione per utensili di diametro max. 275 mm
- cappa d'aspirazione diametro 120 mm



carrello porta-accessori "minimax ease"

Studiato per riporre svariati accessori come ad esempio: guida a filo, riga di squadro, guida toupie, alberi toupie, ecc.

- Composto da:
- piano superiore con superficie in bachelite utilizzabile anche come supporto pezzo in fase di lavorazione
 - due ripiani con superficie gommata
 - ruote girevoli con bloccaggio



predisposizione elettrica e supporto escludibile per trascinatore

Permette una totale esclusione del dispositivo ed evita interferenze con altre parti della macchina.



minimax si 315 es



pianetto aggiuntivo sul carro scorrevole
Per il supporto dei pannelli di grandi dimensioni.

classic

principal dispositivi opzionali

S Standard
O Opzionale

	cu 410c	cu 300c	st 3c	fs 41c	fs 30c	sc 3c	sc 2c	tw 45c	t 45c
App Ottimizzatore/Sequenziatore "SCM Thundercut"	S	S	S	-	-	S	S	-	-
Supporto per tablet su carro scorrevole	O	O	O	-	-	O	O	-	-
Dispositivo per tagli angolari con battute reversibili	O	O	O	-	-	O	O	-	-
Visualizzatore digitale per la lettura della quota sulla guida parallela	-	-	O	-	-	O	O	-	-
Pianetto aggiuntivo sul carro scorrevole	O	O	O	-	-	O	O	-	-
Protezione alla lama di tipo sospeso	-	-	O	-	-	O	O	-	-
Gruppo guide professionali	O	O	-	-	-	-	-	-	-
Albero pialla "Tersa"	O	O	-	O	O	-	-	-	-
Albero pialla "Xylent" con coltelli disposti a spirale	O	O	-	O	O	-	-	-	-
Valigetta di manutenzione per albero "Xylent"	O	O	-	O	O	-	-	-	-
Cavatrice in ghisa	O	O	-	O	O	-	-	-	-
Mandrino autocentrante 0-16 mm "Wescott"	O	O	-	O	O	-	-	-	-
Guida toupie registrabile a tre spostamenti	-	-	-	-	-	-	-	O	O
Pianetto e cuffia di protezione a tenonare	O	O	O	-	-	-	-	O	-
Predisposizione elettrica e supporto escludibile per trascinatore	O	O	O	-	-	-	-	O	-
Albero toupie intercambiabile	O	O	O	-	-	-	-	O	O
Ruote per spostamento macchina	O	O	O	O	O	-	-	-	-
Dado set	O	O	-	-	-	O	-	-	-
Volantino gravitazionale	O	O	-	O	O	-	-	-	-

combinata universale lab 300p

	lab 300p
Larghezza utile di lavoro alla pialla	mm 300
Lunghezza totale dei piani a filo	mm 1300
Diametro max. lama sega con incisore montato	mm 315
Capacità a quadrare	mm 1660
Lunghezza utile dell'albero toupie	mm 100
Potenza motori trifase	kW/Hz 4 (4,8) / 50 (60)

Tabella completa dei dati tecnici a pag. 28



Gruppo Segà
taglio sorprendente



Gruppo Toupie
prestazioni superiori



Sollevamento Piani
maggiore efficienza



SCM
Thundercut
App Ottimizzatore/
Sequenziatore

Una volta c'era la combinata, ora Minimax ha definito gli standard tecnologici più avanzati per precisione, affidabilità e sicurezza.


lab300p gruppi operatori

taglio sorprendente

Gruppo Sega.

Nuovo gruppo sega con **lama di diametro massimo 315 mm con incisore montato**.

Il nuovo **gruppo incisore** è fornibile a richiesta ed è **registrabile comodamente dall'esterno della macchina**.

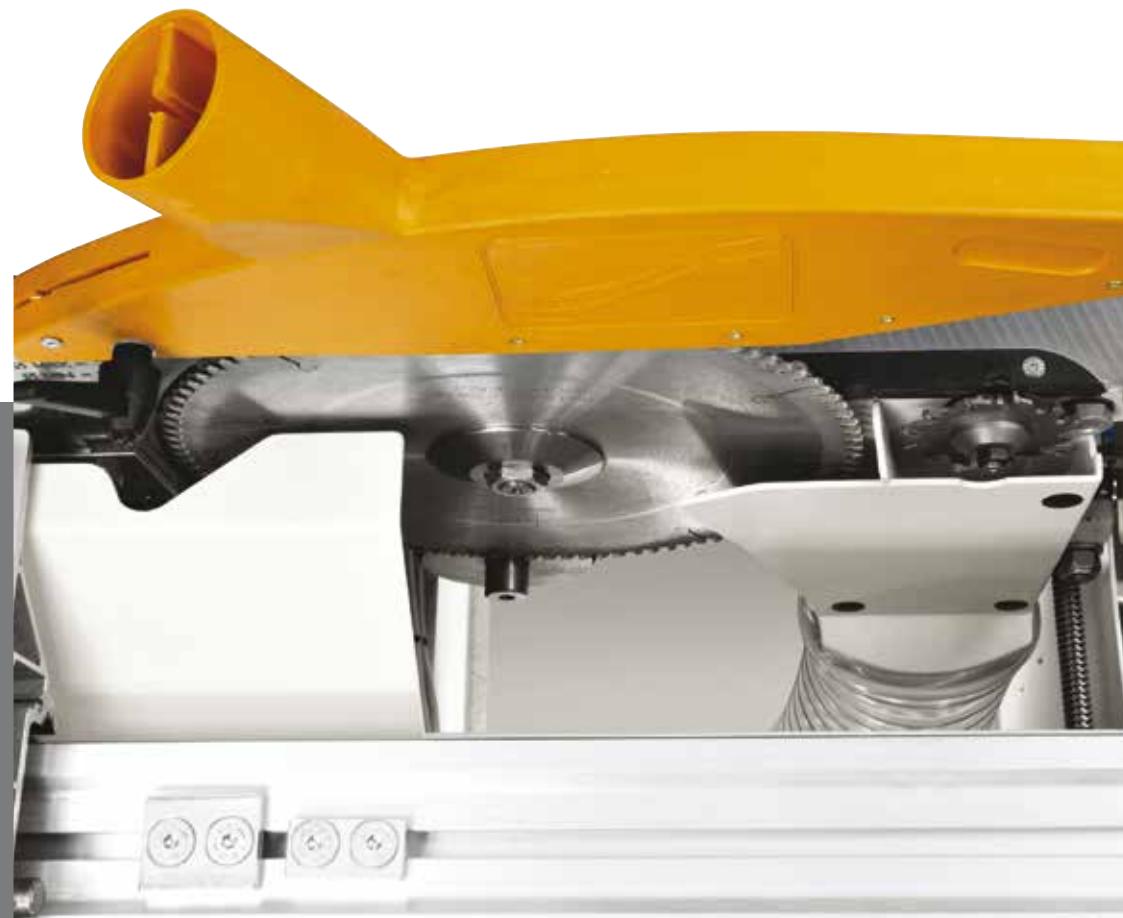

risultato ottimale

Gruppo Pialla.

Una piallatura ottimale, con un albero di 72 mm di diametro con 3 coltelli HSS nella versione standard e, a richiesta, con l'albero "Tersa" con coltelli a serraggio rapido e registrazione automatica. Per una finitura impeccabile, la pressione dei rulli di trascinamento allo spessore può essere regolata in funzione del tipo di legno da lavorare. Il rullo di traino in entrata (A) ha un **profilo a dentatura elicoidale** che garantisce un avanzamento deciso e costante del pezzo mentre quello in uscita in acciaio sabbiato (B) mantiene perfetta la finitura post-lavorazione.



A

B



prestazioni superiori

Gruppo Toupie.

Il gruppo toupie (A) monta un albero dalla lunghezza utile di 100 mm. È possibile far rientrare sotto al piano di lavoro un utensile dal diametro massimo di 180 mm. Per la massima sicurezza ed una maggiore flessibilità della macchina viene fornita, in dotazione standard, una speciale **cuffia toupie di protezione per lavori di sagomatura. (B)**



Cavatrice in ghisa.

Le cave, mortase e giunzioni ad incastro sono facilmente eseguibili. La cavatrice è completa di cappa d'aspirazione di diametro 120 mm e mandrino da 16 mm.
(opzionale)



maggiore sicurezza ed efficienza


Sollevamento Piani.

Durante il passaggio dalla lavorazione a filo a quella a spessore i piani a filo si aprono verso l'interno della macchina con un angolo di 90°: in questo modo la lavorazione allo spessore è più agevole.

È possibile passare allo spessore pezzi di altezza massima di 220 mm. Il nuovo design del convoglio-trucioli, a protezione dell'albero pialla, è stato appositamente studiato per aumentare ulteriormente la sicurezza e l'efficienza del sistema stesso.

lab 300p

dimensioni d'ingombro e tavole tecniche

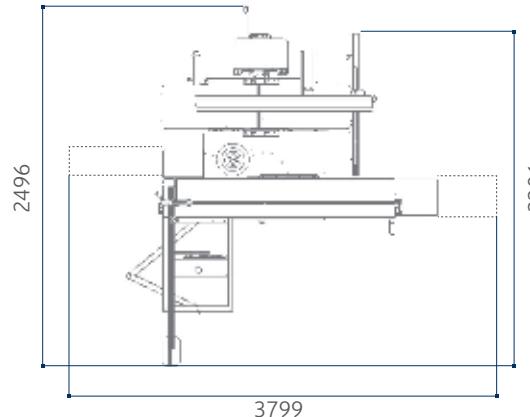

S Standard
O Opzionale

lab 300p	
pialla	
Larghezza utile di lavoro	mm 300
Diametro albero pialla / numero coltelli standard	mm/n. 72 / 3
Dimensione coltelli standard	mm 300 x 30 x 3
Asportazione max. alla pialla	mm 3
Lunghezza totale dei pianì a filo	mm 1300
Dimensioni piano spessore	mm 300 x 450
Velocità d'avanzamento allo spessore	m/min 7
Altezza min. ÷ max. di lavoro allo spessore	mm 3 ÷ 220
sega circolare	
Dimensioni piano sega-toupie in ghisa	mm 1020 x 325
Inclinazione lame	mm 90° ÷ 45°
Max. diametro lama sega con incisore montato	mm 315
Sporgenza max. lama sega dal piano a 90° / 45°	mm 100 / 79
Capacità a squadare	mm 1660
Larghezza di taglio alla guida parallela	mm 800
toupie	
Lunghezza utile dell'albero toupie	mm 100
Velocità rotazione albero toupie (a 50 Hz)	giri/min 3500 / 7000 / 10.000
Diametro max. dell'utensile a profilare	mm 210
Diametro max. utensile rientrante sotto il piano a 90°	mm 180
Diametro max. dell'utensile a tenonare	mm 275
altre caratteristiche tecniche	
Motori trifase 4 kW (5,5 hp) 50 Hz - 4,8 kW (6,5 hp) 60 Hz	S
Motori monofase 2,2 kW (3 hp) 50 Hz	O
Motori monofase S1 3,6 kW (4,8 hp) 60 Hz	O
App Ottimizzatore/Sequenziatore "SCM Thundercut"	S
Cappe di aspirazione diametro	mm 120



lab 300p principali dispositivi opzionali



dispositivo per tagli angolari con battute reversibili
Per ottenere tagli angolari rapidamente senza spostare la guida di
squadro. Indicato per il taglio angolato di pezzi piccoli.



pianetto aggiuntivo sul carro scorrevole
Per il supporto dei pannelli di grandi dimensioni.

pianetto e cuffia di
protezione a tenonare
Per le lavorazioni di tenonatura alla
toupie. Composto da:
- pianetto
- cuffia di protezione per utensili di
diametro max. 275 mm
- cappa d'aspirazione
diametro 120 mm



predisposizione elettrica e
supporto escludibile per
trascinatore

Permette una totale esclusione del
dispositivo ed evita interferenze con
altre parti della macchina.



gruppo guide
professionali
Per la sega e la pialla a
filo. Studiate per essere
facilmente rimosse e
permettere un rapido
passaggio da una
lavorazione all'altra.

albero pialla "Tersa"

Il bloccaggio automatico dei coltelli ad opera della forza centrifuga conferisce sicurezza e precisione in lavorazione. Il sistema privo di viti di fissaggio rende estremamente rapida la sostituzione dei coltelli.



mandrino autocentrante

0-16 mm "Wescott"

Le punte della cavatrice si sostituiscono in un attimo e non necessitano di alcuna registrazione.



supporto per tablet
su carro scorrevole
Compatibile con tablet da 8" a 11".



albero pialla "Xylent" con coltelli disposti a spirale

Le 3 spirali di coltelli garantiscono una eccezionale finitura. Permette lavorazioni alla pialla in estrema silenziosità. Migliora l'aspirazione grazie alla produzione di trucioli di dimensione molto ridotta. Aumenta la durata dei coltelli, con la possibilità di poterne sfruttare i quattro lati taglienti.



volantino gravitazionale

Volantino con indicatore gravitazionale e orologio numerico per il posizionamento del piano spessore.



valigetta di manutenzione per albero "Xylent"

Completa di:

- 1 flacone di liquido detergente/sgrassante per la pulizia delle resine
- 1 chiave dinamometrica tarata
- 2 bit Torx
- 10 inserti
- 5 viti
- 1 spazzola con setole in ottone per pulire l'albero con inserti montati
- 1 spazzola con setole in acciaio per pulire le sedi degli inserti

carrello porta-accessori "minimax ease"

Studiato per riporre svariati accessori come ad esempio: guida a filo, riga di squadro, guida toupie, alberi toupie, ecc.

Composto da:

- piano superiore con superficie in bachelite utilizzabile anche come supporto pezzo in fase di lavorazione
- due ripiani con superficie gommata
- ruote girevoli con bloccaggio





scm | service

**WE'LL GO THE
EXTRA MILE
FOR YOU**

SCM OFFRE UNA GAMMA COMPLETA DI **SERVIZI ALTAMENTE SPECIALIZZATI** CON LA QUALITÀ E L'AFFIDABILITÀ CHE NASCONO DAI NOSTRI 70 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE.

Dall'installazione e start-up in produzione all'assistenza e manutenzione. Dal training alla fornitura di ricambi originali dedicati: **vi offriamo soluzioni pensate su misura per voi!**

CONTATTI

SCM SERVICE
via Emilia 77 - 47921 Rimini - Italy
tel. +39 0541 700100
scmservice@scmgroup.com
www.scmwood.com

SCM SPAREPARTS
Via Emilia, 61 - 47921 - Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111
spareparts@scmgroup.com
www.scmwood.com



My Scm



SERVICE AND MAINTENANCE

- Supporto remoto telefonico
- Contratti di manutenzione programmata
- Estensione della garanzia



TRAINING SERVICE

- Corsi per operatori macchina
- Corsi software e programmazione
- Training per lo startup in produzione



SPARE PARTS

- Lista ricambi consigliati
- E-shop
- Cataloghi ricambi interattivi
- Riparazione di componenti elettronici vasche colla ed elettromandrin



DIGITAL SERVICES

- Maestro Connect - piattaforma IoT per essere sempre connessi con la macchina
- Smartech - assistenza con realtà aumentata
- Portale My Scm - apertura di ticket di assistenza e unico punto di accesso alle app e strumenti del mondo Services.

LE PIÙ SOLIDE TECNOLOGIE DEL LEGNO SONO IL NOSTRO DNA

SCM. IN UN SOLO BRAND UN GRANDE PATRIMONIO DI COMPETENZE

Con 70 anni di primati SCM è il grande protagonista della woodworking technology, il risultato dell'integrazione dei migliori know-how nelle macchine e negli impianti per la lavorazione del legno, presente in tutto il mondo con la più ampia rete distributiva del settore.

70 anni di storia

3 principali poli produttivi in Italia

300.000 metri quadrati di sedi e stabilimenti
nel mondo

20.000 macchine prodotte annualmente

90% di export

20 filiali estere

400 agenti e distributori

500 tecnici di assistenza

500 brevetti registrati

Nel nostro DNA la forza di un grande Gruppo. SCM è parte di Scm Group, leader mondiale nelle macchine e componenti industriali per la lavorazione di una vasta gamma di materiali.

SCM GROUP, UN TEAM DI ECCELLENZE PER LA PIÙ EVOLUTA COMPETENZA NELLE MACCHINE E NEI COMPONENTI INDUSTRIALI

INDUSTRIAL MACHINERY

Macchine stand alone, impianti integrati e servizi dedicati
al processo di lavorazione di una vasta gamma di materiali.



TECNOLOGIE
PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO



TECNOLOGIE PER MATERIALI
COMPOSITI, ALLUMINIO, PLASTICA,
VETRO, PIETRA, METALLO

INDUSTRIAL COMPONENTS

Componenti tecnologici per le macchine e gli impianti del gruppo,
di terzi e per l'industria meccanica.



ELETTROMANDRINI E
COMPONENTI TECNOLOGICI



QUADRI ELETTRICI



CARPENTERIA METALLICA



FUSIONE IN GHISA



is more

woodworking technology





Società del Gruppo Scm
sede legale:
via Emilia, 77
47921 Rimini, Italia
T. +39 0541 700111
F. +39 0541 700232
sede commerciale:
via Casale, 450
47826 Villa Verucchio, Rimini, Italia
T. +39 0541 674111
F. +39 0541 674274
scm@scmgroup.com
www.scmwood.com

Scm Industria Spa
Professional Workshop Machinery
via Valdicella, 7
47892 Gualdicciolo,
Repubblica di San Marino
scm@scmgroup.com
ufficio commerciale Italia:
T. +378 0549 876911
F. +378 0549 999604
ufficio commerciale estero:
T. +39 0541 674111
F. +39 0541 674274
www.scmwood.com

Le potenze dei motori in questo catalogo si intendono espresse in S6, tranne dove diversamente specificato. Per esigenze dimostrative tutte le foto di questo catalogo riproducono macchine in configurazione CE e sono complete di opzionali. Senza nessun preavviso i dati tecnici possono essere variati. Le modifiche non influenzano la sicurezza prevista dalle norme CE.

rev.02
10/2024

Mic Studio





SCM GROUP SPA

via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111 - fax +39 0541 674274
scm@scmgroup.com
www.scmwood.com



00L0593169G