

# **gabbiani v, vs, vsi Reihe**

Vertikale Plattenaufteilsägen



# UNSERE VERTIKALEN HORIZONTE



# MIT SCM EFFIZIENZA BENÖTIGT KAUM PLATZ



6

GABBIANI V

10

GABBIANI VS

14

GABBIANI VSI

## SUITABILITY




Dank der Formgebung, die den Arbeitsbereich in der Höhe ausnutzt und nur eine Wand einnimmt, können die Maschinen auch an kleine Räume leicht angepasst werden, um die unterschiedlichsten Anforderungen zu erfüllen.

## SAFETY



Die vertikale Plattenaufteilsäge ist ein sicheres Arbeitsmittel dank der abgedeckten Schutzvorrichtung, die in jeder Arbeitsphase den direkten Kontakt des Bedieners mit den Sägewagen und den Materialien verhindert.

## VERSATILITY

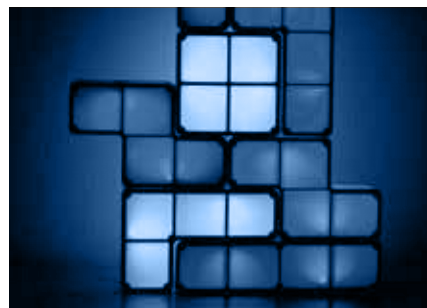

Ein einziger Bediener ist in der Lage, die Arbeit zu erledigen, so dass sich die Investition auch für Unternehmen mit wenig Personal rechnet.

## PRECISION



Mit einer Genauigkeit von 0,1 mm/m ist immer höchste Qualität gewährleistet, die von anderen Aufteilsystemen nicht erreicht wird.

## CUSTOMIZATION



Mehrere Konfigurationen und ein umfangreiches Zubehörprogramm sorgen für eine hohe Anpassungsfähigkeit.

20

Verfügbares Zubehör

24

Platzbedarf

# ÜBERBLICK ÜBER DIE TECHNISCHE

TECHNOLOGISCHE VORTEILE

## VERTIKALE PLATTENAUFTEILSÄGE OHNE VORRITZER



Metrische Maßstab für horizontale Schnittmaße (std. v, vs, vsi)



Modelle mit maximaler Schnittstärke von 60 bis 80 mm

Sägewagen ohne Vorritzer

### 3 Varianten der Bewegung des Arbeitstisches:

- Manuell
- Elektrisch
- Pneumatisch




Digitale Maßanzeige für vertikale Schnitte (Opt. v, vs, vsi)



Schwenkbare Mittenauflage für kleine Werkstücke (Opt. v, vs, vsi)

# MERKMALE

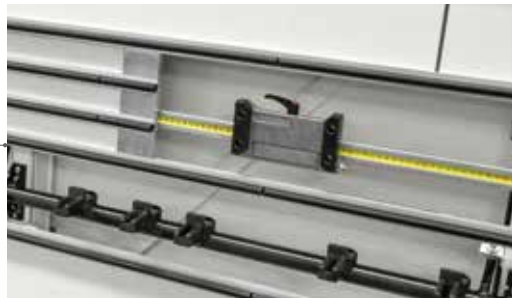

Zusätzlicher Anschlag  
(Opt. v, vs, vsi)



Digitale Maßanzeige für  
horizontale Schnitte  
(Opt. v, vs, vsi)



Programmiernocken für  
horizontale Schnitte  
(std. v, vs, vsi)



Versenkbare  
Transportrollen  
(std. v, vs, vsi)

# VERFÜGBARE MODELLE

## GABBIANI V

### Serienmäßige Ausstattung



4 Programmierhaken  
für horizontale Schnitte



Versenkbare  
Transportrollen

#### GABBIANI V 25M

Manueller Verschieberost mit visueller Markierung  
Schwenkbare Mittenauflage für kleine Werkstücke




Vollständig  
geschweißter  
Stahlrahmen



Unteren  
Werkstückauflagen  
aus Aluminium  
mit versenkbaren  
Transportrollen



Manuelle  
Schnittausführung



Manueller  
Verschieberost

#### GABBIANI V 32M

Manueller Verschieberost mit visueller Markierung  
Schwenkbare Mittenauflage für kleine Werkstücke  
N°1 Anschlag für vertikale Schnitte




Vollständig  
geschweißter  
Stahlrahmen



Unteren  
Werkstückauflagen  
aus Aluminium  
mit versenkbaren  
Transportrollen



Manuelle  
Schnittausführung



Manueller  
Verschieberost

#### GABBIANI V 42M

Manueller Verschieberost mit visueller Markierung  
Schwenkbare Mittenauflage für kleine Werkstücke  
N°1 Anschlag für vertikale Schnitte




Vollständig  
geschweißter  
Stahlrahmen



Unteren  
Werkstückauflagen  
aus Aluminium  
mit versenkbaren  
Transportrollen



Manuelle  
Schnittausführung



Manueller  
Verschieberost

#### GABBIANI V 25E

Automatischer Verschieberost ELEKTRISCH




Vollständig  
geschweißter  
Stahlrahmen



Unteren  
Werkstückauflagen  
aus Aluminium  
mit versenkbaren  
Transportrollen



Manuelle  
Schnittausführung



Automatischer  
Verschieberost

### GABBIANI V 32E

Automatischer Verschieberost ELEKTRISCH

N°1 Anschlag für vertikale Schnitte




Vollständig  
geschweißter  
Stahlrahmen



Supporti inferiori  
con riporti in  
polizene e ruotine  
alzabili



Manuelle  
Schnittausführung



Automatischer  
Verschieberost

### GABBIANI V 42E

Automatischer Verschieberost ELEKTRISCH

Schwenkbare Mittenaufgabe für kleine Werkstücke

N°2 Anschläge für vertikale Schnitte




Vollständig  
geschweißter  
Stahlrahmen



Unteren  
Werkstückauflagen  
aus Aluminium  
mit versenkbaren  
Transportrollen



Manuelle  
Schnittausführung



Automatischer  
Verschieberost

### GABBIANI V 42A

Automatischer Verschieberost PNEUMATISCH

Schwenkbare Mittenaufgabe für kleine Werkstücke

N°2 Anschläge für vertikale Schnitte

Verschiebbare Auflage für schmale Werkstücke




Vollständig  
geschweißter  
Stahlrahmen



Unteren  
Werkstückauflagen  
aus Aluminium  
mit versenkbaren  
Transportrollen



Automatische  
Schnittausführung



Automatischer  
Verschieberost

### GABBIANI V 53E

Automatischer Verschieberost ELEKTRISCH

Schwenkbare Mittenaufgabe von mm. 4580 in  
2 Teile geteilt

N°2 Anschläge für vertikale Schnitte

Zusätzlicher unterer Anschlag




Vollständig  
geschweißter  
Stahlrahmen



Unteren  
Werkstückauflagen  
aus Aluminium  
mit versenkbaren  
Transportrollen



Manuelle  
Schnittausführung



Automatischer  
Verschieberost

### GABBIANI V 53A

Automatischer Verschieberost PNEUMATISCH

Schwenkbare Mittenaufgabe von mm. 4580 in  
2 Teile geteilt

N°1 Anschlag für vertikale Schnitte

Zusätzlicher unterer Anschlag




Vollständig  
geschweißter  
Stahlrahmen



Unteren  
Werkstückauflagen  
aus Aluminium  
mit versenkbaren  
Transportrollen



Automatische  
Schnittausführung



Automatischer  
Verschieberost

# ÜBERBLICK ÜBER DIE TECHNISCHE

TECHNOLOGISCHE VORTEILE

## VERTIKALE PLATTENAUFTEILSÄGE MIT DOPPEL-SÄGEBLATTVORRITZER



Metrische Maßstab für horizontale Schnittmaße (std. v, vs, vsi)



### 3 Varianten der Bewegung des Arbeitstisches:


- Manuell
- Elektrisch
- Pneumatisch



Schwenkbare Mittenauflage für kleine Werkstücke (Opt. v, vs, vsi)

# MERKMALE

**gabbiani vs**  
Vertikale Plattenaufteilsägen



Sägewagen mit doppel-Sägeblattvorritzer

Bedienfeld



Zusätzlicher  
Anschlag  
(Opt. v, vs, vsi)



Programmiernocken für  
horizontale Schnitte  
(std. v, vs, vsi)



Versenkbare  
Transportrollen  
(std. v, vs, vsi)



# VERFÜGBARE MODELLE

## GABBIANI VS

### Standard Ausstattung



Doppel-Sägeblattvorritzer



Versenkbare  
Transportrollen



Schwenkbare  
Mittenauflage, für  
kleine Werkstücke

### GABBIANI VS 32M

Manueller Verschieberost mit visueller Markierung

N° 4 Programmiernocken für horizontale Schnitte

N° 1 Anschlag für vertikale Schnitte




Vollständig  
geschweißter  
Stahlrahmen



Unteren  
Werkstückauflagen  
aus Aluminium  
mit versenkbaren  
Transportrollen



Manuelle  
Schnittausführung



Manueller  
Verschieberost

### GABBIANI VS 42M

Manueller Verschieberost mit visueller Markierung

N° 4 Programmiernocken für horizontale Schnitte

N° 1 Anschlag für vertikale Schnitte




Vollständig  
geschweißter  
Stahlrahmen



Unteren  
Werkstückauflagen  
aus Aluminium  
mit versenkbaren  
Transportrollen



Manuelle  
Schnittausführung



Manueller  
Verschieberost

### GABBIANI VS 32E

Automatischer Verschieberost ELEKTRISCH

N° 4 Programmiernocken für horizontale Schnitte

N° 1 Anschlag für vertikale Schnitte




Vollständig  
geschweißter  
Stahlrahmen



Unteren  
Werkstückauflagen  
aus Aluminium  
mit versenkbaren  
Transportrollen



Manuelle  
Schnittausführung



Automatischer  
Verschieberost

## GABBIANI VS 42E

Automatischer Verschieberost ELEKTRISCH

N° 4 Programmiernocken für horizontale Schnitte

N° 2 Anschläge für vertikale Schnitte




Vollständig  
geschweißter  
Stahlrahmen



Unteren  
Werkstückauflagen  
aus Aluminium  
mit versenkbaren  
Transportrollen



Manuelle  
Schnittausführung



Automatischer  
Verschieberost

## GABBIANI VS 42A

Automatischer Verschieberost PNEUMATISCH

N° 4 Programmiernocken für horizontale Schnitte

N° 2 Anschläge für vertikale Schnitte




Vollständig  
geschweißter  
Stahlrahmen



Unteren  
Werkstückauflagen  
aus Aluminium  
mit versenkbaren  
Transportrollen



Automatische  
Schnittausführung



Automatischer  
Verschieberost

# ÜBERBLICK ÜBER DIE TECHNISCHE

TECHNOLOGISCHE VORTEILE

## VERTIKALE PLATTENAUFTEILSÄGE MIT UNABHÄNGIGEN MOTOREN FÜR HAUPTSÄGE UND VORRITZER MIT MECHANISCHE EINFÜGUNG



Metrische Maßstab für  
horizontale Schnittmaße  
(std. v, vs, vsi)



Gleiten des Sägewagens auf  
Linearführungen

### 2 Varianten der Bewegung des Arbeitstisches:

- Elektrisch
- Pneumatisch



Verschiebbare  
Auflage für schmale  
Werkstücke  
(Opt. v, vs, vsi)



Waagrechter  
Streifenanschlag  
(Opt. v, vs, vsi)

# MERKMALE




Doppel-Sägeblattvorritzer mit  
eigenem Motor



Digitale Maßanzeige für  
horizontale Schnitte  
(Opt. v, vs, vsi)



Versenkbare Transportrollen  
(std. v, vs, vsi)

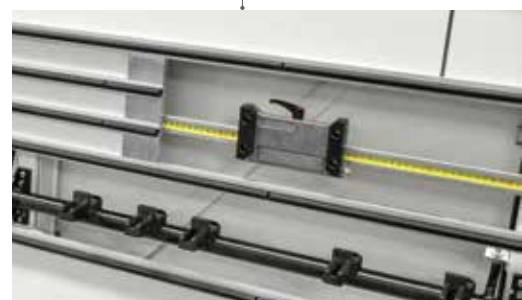


Zusätzlicher Anschlag (Opt. v, vs, vsi)

# VERFÜGBARE MODELLE

## GABBIANI VSI

### Standard Ausstattung



Gleiten des Wagens auf Linearführungen



Unabhängiger Motor für Vorritzeraggregat



Schwenkbare Mittenauflage, für kleine Werkstücke



Verschiebbare Auflage für schmale Werkstücke

### GABBIANI VSI 32E

Automatischer Verschieberost ELEKTRISCH

N° 4 Programmiernocken für horizontale Schnitte

N° 1 Anschlag für vertikale Schnitte

Sägeblattvorritzer Ø 80 mm, mit Eigenem Motor mit mechanische Einfügung




Vollständig geschweißter Stahlrahmen



Unteren Werkstückauflagen aus Aluminium mit versenkbaren Transportrollen



Manuelle Schnittaussführung



Automatischer Verschieberost

### GABBIANI VSI 42E

Automatischer Verschieberost ELEKTRISCH

N° 4 Programmiernocken für horizontale Schnitte

N° 1 Anschlag für vertikale Schnitte

Sägeblattvorritzer Ø 80 mm, mit Eigenem Motor mit mechanische Einfügung




Vollständig geschweißter Stahlrahmen



Unteren Werkstückauflagen aus Aluminium mit versenkbaren Transportrollen



Manuelle Schnittaussführung



Automatischer Verschieberost

### GABBIANI VSI 42CSH

Automatischer Verschieberost PNEUMATISCH

Zangensystem zum Heben von Platten bis zu 120 kg

N° 4 Programmiernocken für horizontale Schnitte

N° 2 Anschläge für vertikale Schnitte

Sägeblattvorritzer Ø 80 mm, mit Eigenem Motor mit mechanische Einfügung




Vollständig geschweißter Stahlrahmen




Unteren Werkstückauflagen aus Aluminium mit versenkbaren Transportrollen



Manuelle Schnittaussführung



Automatischer Verschieberost



Zangensystem

### GABBIANI VSI 42ACSH

Automatischer Verschieberost PNEUMATISCH

Zangensystem zum Heben von Platten bis zu 120 kg

N° 4 Programmiernocken für horizontale Schnitte

N° 2 Anschläge für vertikale Schnitte

Sägeblattvorritzer Ø 80 mm, mit Eigenem Motor mit mechanische Einfügung

Versenkbare Transportrollen

Pneumatische Verriegelung des Wagens für horizontale Schnitte




Vollständig geschweißter Stahlrahmen




Unteren Werkstückauflagen aus Aluminium mit versenkbaren Transportrollen



Manuelle Schnittaussführung



Automatischer Verschieberost



Zangensystem

## GABBIANI VSI 42A

Automatischer Verschieberost PNEUMATISCH  
Automatisches VERTICAL und HORIZONTAL  
Pneumatische Verriegelung des Wagens  
N° 4 Programmiernocken für horizontale Schnitte  
N° 2 Anschläge für vertikale Schnitte  
Sägeblattvorritzer Ø 80 mm, mit Eigenem Motor  
mit mechanische Einfügung  
Versenkbare Transportrollen




Vollständig  
geschweißter  
Stahlrahmen



Unteren  
Werkstückauflagen  
aus Aluminium  
mit versenkbaren  
Transportrollen



Automatische  
Schnittausführung



Automatischer  
Verschieberost

## GABBIANI VSI 42AT

Automatischer Verschieberost PNEUMATISCH  
Automatisches VERTICAL und HORIZONTAL  
Manuelle Drehung des Sägeaggregats  
Werkstück Endsensor  
Sägeblattvorritzer Ø 80 mm, mit Eigenem Motor  
mit mechanische Einfügung  
Touch-Bedienfeld  
Programmierer für horizontale Schnitte  
Automatische Positionierung und Verriegelung des  
Wagens für horizontale Schnitte  
Automatisches Einrichten auf Nullpunkt bezogen auf  
Bodenstützen oder Schwenkbare Mittenauflage  
Pneumatische versenkbare Transportrollen




Vollständig  
geschweißter  
Stahlrahmen



Unteren  
Werkstückauflagen  
aus Aluminium  
mit versenkbaren  
Transportrollen



Automatische  
Schnittausführung



Automatischer  
Verschieberost




Touch Screen  
Bildschirm für die  
Schnittführung

# FORTSCHRITTLICHE MODELLE

## GABBIANI VSI 42 CSH/ACSH

### Allgemeine Merkmale:

- Die zyklische Schnittrichtung, die normalerweise von oben nach unten erfolgt, kann bei dieser Maschine umgekehrt werden, so dass auch ein Schnitt von unten nach oben möglich ist.
- Zange zum Heben von Platten bis zu 120 kg

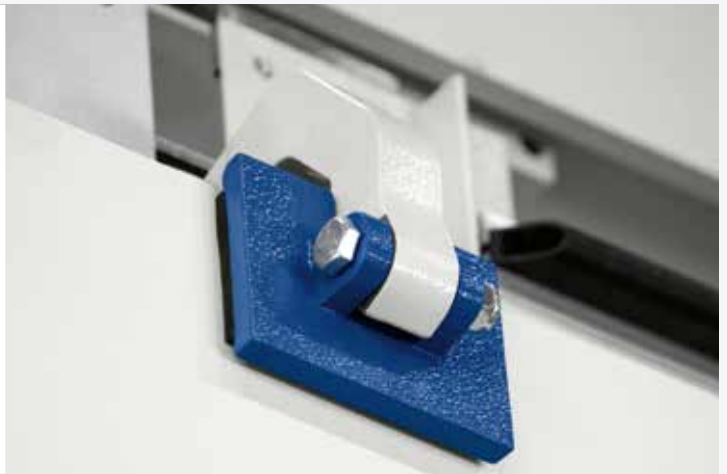

| TECHNISCHE DATEN                       |         |                                                        |
|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| Max. Schnittlänge horizontaler Schnitt | mm      | 4200                                                   |
| Max. Schnittlänge vertikaler Schnitt   | mm      | 4200<br>*4100 Digit. Maßanzeige für vertikale Schnitte |
| Max. Schnitthöhe                       | mm      | 2200                                                   |
| Höchster waagrechter Schnitt           | mm      | 2030<br>2080 ohne Zangen                               |
| Max. Schnitttiefe                      | mm      | 35<br>60 ohne Zangen                                   |
| Motor Leistung                         | kW (HP) | 3,7 (5)                                                |
| Sägeblattdurchmesser                   | mm      | 250                                                    |
| Drehzahl Sägeblatt                     | U/min   | 5300                                                   |

In der Version ACSH ist die Maschine mit einem Touchscreen-Bedienfeld ausgestattet, das die Visualisierung der horizontalen Schnittmaße ermöglicht und dem Bediener während der Schnittphasen Unterstützung bietet. Wie bei allen halbautomatischen Maschinen der Reihe werden vertikale und horizontale Schnitte automatisch durchgeführt.

# GABBIANI VSI 42 AT

## Allgemeine Merkmale:


- Automatisches vertikales und horizontales Schnitt
- Manuelle Drehung des Sägeaggregats
- Einstellung der Vorschubgeschwindigkeit durch Inverter
- Automatische Horizontale Schneidquotenpositionierung
- Pneumatisches Einsetzen des Sägeblatts
- Pneumatische Verriegelung des Sägewagens für horizontale Schnitte
- Diagnose und Alarmsignalisierung
- Programmierer für horizontale Schnitte

| TECHNISCHE DATEN                       |         |                                                        |
|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| Max. Schnittlänge horizontaler Schnitt | mm      | 4200                                                   |
| Max. Schnittlänge vertikaler Schnitt   | mm      | 4200<br>*4100 Digit. Maßanzeige für vertikale Schnitte |
| Max. Schnitthöhe                       | mm      | 2200                                                   |
| Höchster waagrechter Schnitt           | mm      | 2080                                                   |
| Max. Schnitttiefe                      | mm      | 60                                                     |
| Motor Leistung                         | kW (HP) | 4,5 (6)                                                |
| Sägeblattdurchmesser                   | mm      | 250                                                    |
| Drehzahl Sägeblatt                     | U/min   | 5300                                                   |



Schnittoptimierer Touch Screen

**DIE EINZIGE MASCHINE** die die Eigenschaften von **INDUSTRIE 4.0** erfüllt



SYSTEMISCHER ANSATZ



INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN 4.0



FÄHIGKEITEN 4.0

# VERFÜGBARES ZUBEHÖR



Verschiebbare Auflage für schmale Werkstücke

Digitale Maßanzeige für vertikale Schnitte



Digitale Maßanzeige für horizontale Schnitte




Horizontaler Streifenanschlag

Staubabsaugvorrichtung




Vertikaler Anschlag


# VERFÜGBARES ZUBEHÖR

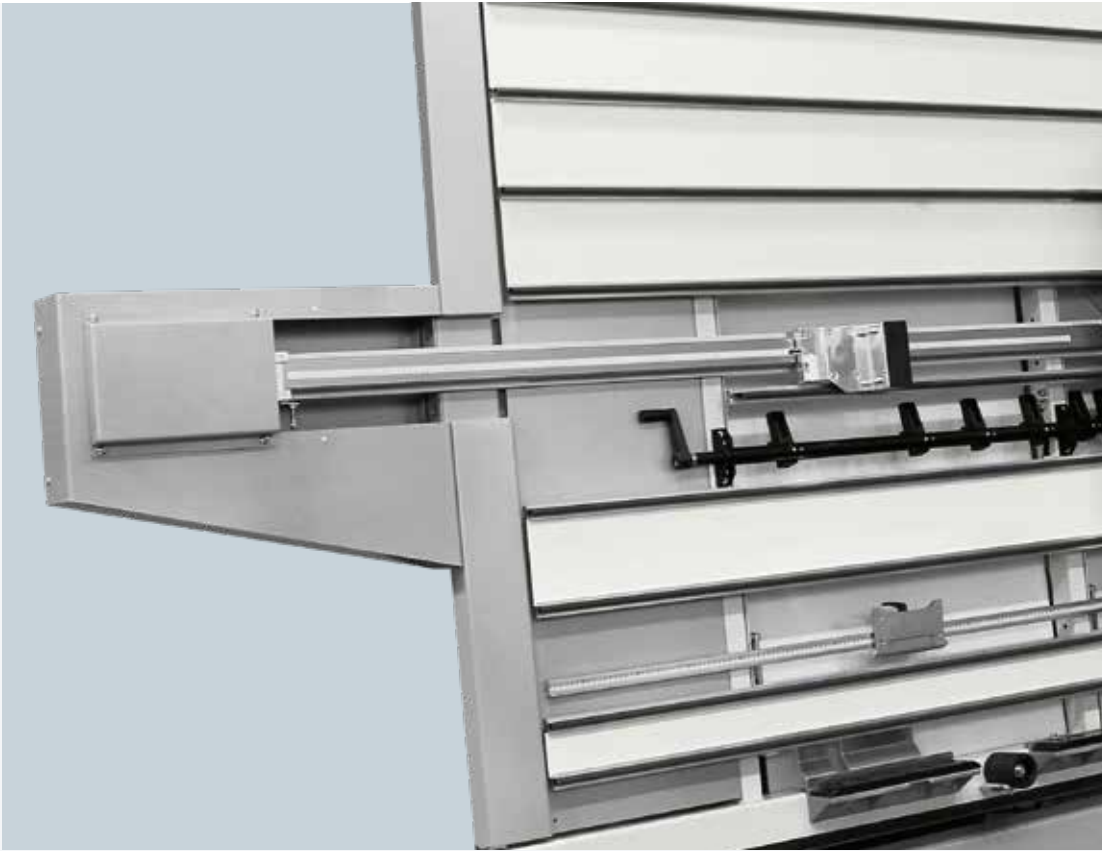

**Posi-system:**  
elektronischer  
Anschlag für  
vertikale Schnitte

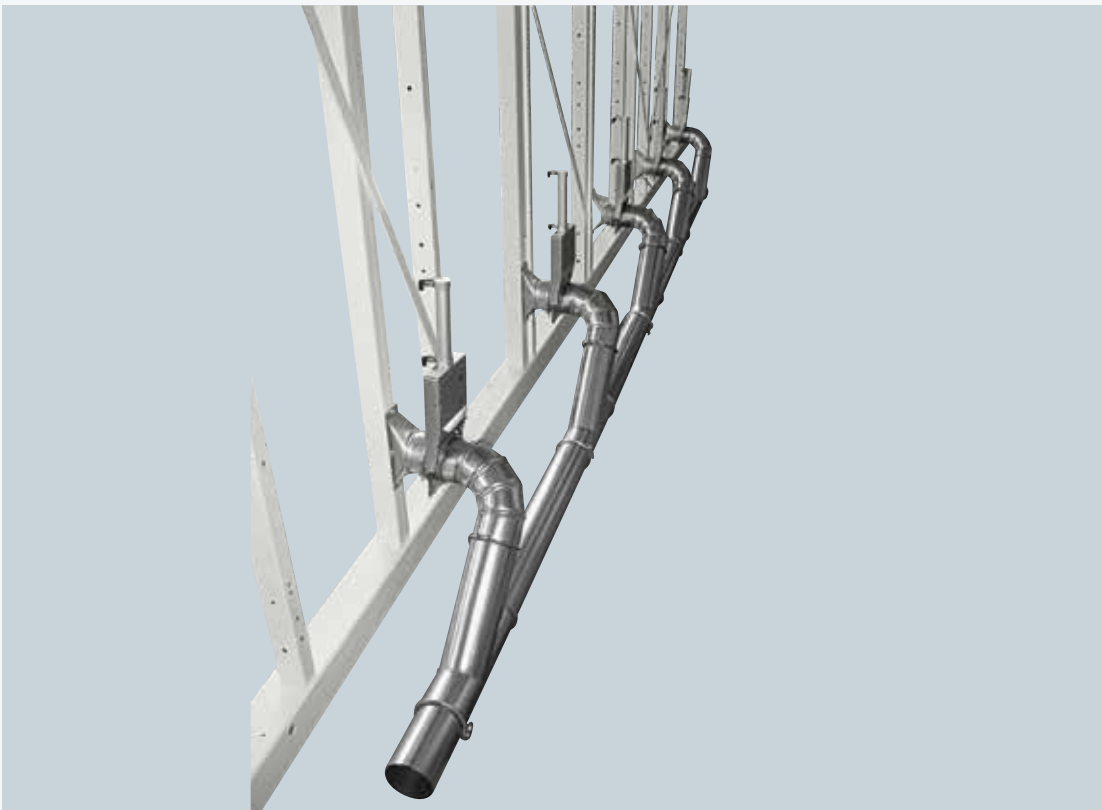

**Kit System Eco:**  
Handhabungssystem  
für die  
Staubabsaugung

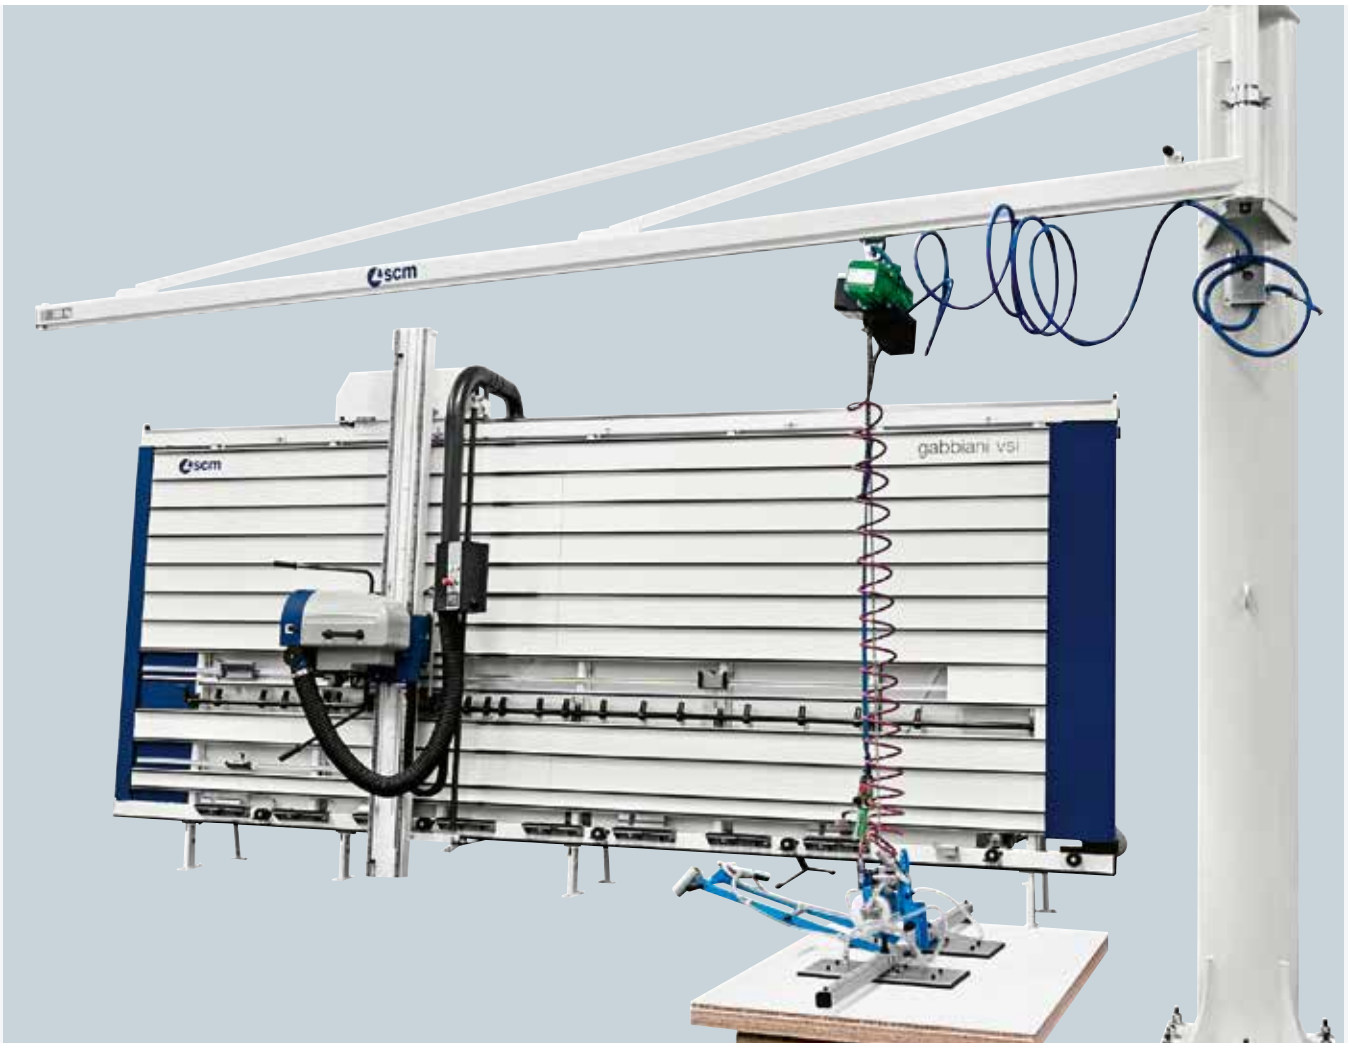


Die Maschinen können mit dem **Lifter** kombiniert werden, um das Laden von großen Platten zu erleichtern, so dass die Maschine ohne einen zweiten Bediener verwendet werden kann.

## ANDERE VERFÜGBARE OPTIONEN

- Zusätzlicher Anschlag
- Zusätzliche Mittenauflage
- Tiefenanschlag
- Tiefenanschlag komplett mit Druckregelungssatz
- Wandmodell
- Zubehör für Wandbefestigung
- Corian Kit
- Vorritzer mit 2 Widia-Messern
- Winkelschnittvorrichtung

# PLATZBEDARF

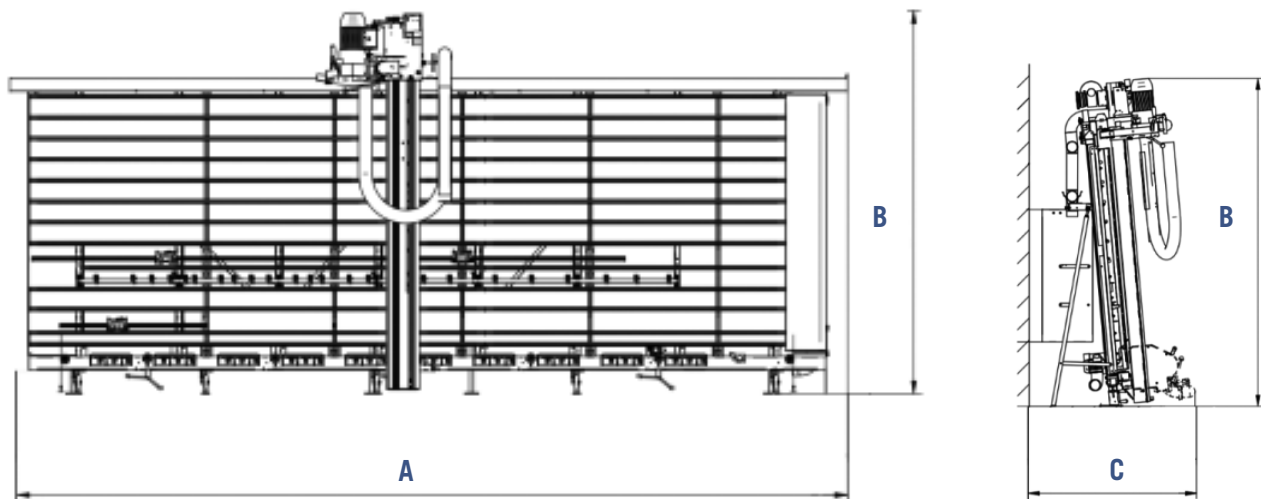

## GABBIANI V (mm)

|              | A    | B    | C    |
|--------------|------|------|------|
| 2500x1600x60 | 3725 | 2334 | 1500 |
| 3200x1900x60 | 4630 | 2640 | 1500 |
| 4200x2200x60 | 5600 | 3010 | 1500 |
| 5300x2200x80 | 6550 | 3000 | 1500 |

## GABBIANI VS (mm)

|              |      |      |      |
|--------------|------|------|------|
| 3200x1900x60 | 4630 | 2640 | 1500 |
| 4200x2200x60 | 5600 | 3010 | 1500 |

## GABBIANI VSI (mm)

|              |      |      |      |
|--------------|------|------|------|
| 3200x1900x60 | 4630 | 2640 | 1500 |
| 4200x2200x60 | 5600 | 3010 | 1500 |
| 5300x2200x80 | 6550 | 3000 | 1500 |

## GABBIANI V

| TECHNISCHE DATEN                                       |         | V25        | V32        | V42         | V53         |
|--------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-------------|-------------|
| Max. Schnittlänge horizontaler Schnitt                 | mm      | 2500       | 3200       | 4200        | 5300        |
| Max. Schnittlänge vertikaler Schnitt                   | mm      | 2200       | 3200       | 4200        | 5200        |
| Max. Schnitthöhe                                       | mm      | 1600       | 1900       | 2080        | 2200        |
| Höchster horizontaler Schnitt                          | mm      | 1400       | 1700       | 2080        | 2100        |
| Max. Schnitttiefe                                      | mm      | 60         | 60         | 60          | 80          |
| Verschieberost                                         |         | Manuell    | Manuell    | Manuell     |             |
|                                                        |         | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch  | Elektrisch  |
|                                                        |         |            |            | Pneumatisch | Pneumatisch |
| SÄGEWAGEN                                              |         |            |            |             |             |
| Motor Leistung                                         | kW (HP) | 3,7 (5)    | 3,7 (5)    | 3,7 (5)     | 5,6 (7,5)   |
| Sägeblattdurchmesser                                   | mm      | 250        | 250        | 250         | 300         |
| Drehzahl Sägeblatt                                     | U/min   | 5300       | 5300       | 5300        | 5000        |
| Mechanische Programmiernocken für horizontale Schnitte |         | 4          | 4          | 4           | 4           |
| Anschläge für vertikale Schnitte                       |         | 1          | 1          | 1           | 2           |

## GABBIANI VS

| TECHNISCHE DATEN                                       |         | VS32       | VS42        |
|--------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|
| Max. Schnittlänge horizontaler Schnitt                 | mm      | 3200       | 4200        |
| Max. Schnittlänge vertikaler Schnitt                   | mm      | 3200       | 4200        |
| Max. Schnitthöhe                                       | mm      | 1900       | 2080        |
| Höchster horizontaler Schnitt                          | mm      | 1700       | 2080        |
| Max. Schnitttiefe                                      | mm      | 60         | 60          |
| Verschieberost                                         |         | Manuell    | Manuell     |
|                                                        |         | Elektrisch | Elektrisch  |
|                                                        |         |            | Pneumatisch |
| SÄGEWAGEN                                              |         |            |             |
| Motor Leistung                                         | kW (HP) | 3,7 (5)    | 3,7 (5)     |
| Sägeblattdurchmesser                                   | mm      | 250        | 250         |
| Drehzahl Sägeblatt                                     | U/min   | 5300       | 5300        |
| Mechanische Programmiernocken für horizontale Schnitte |         | 4          | 4           |
| Anschläge für vertikale Schnitte                       |         | 1          | 1           |

## GABBIANI VSI

| TECHNISCHE DATEN                                       |         | VSI32      | VSI42       |
|--------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|
| Max. Schnittlänge horizontaler Schnitt                 | mm      | 3200       | 4200        |
| Max. Schnittlänge vertikaler Schnitt                   | mm      | 3200       | 4200        |
| Max. Schnitthöhe                                       | mm      | 1900       | 2080        |
| Höchster horizontaler Schnitt                          | mm      | 1700       | 2080        |
| Max. Schnitttiefe                                      | mm      | 60         | 60          |
| Verschieberost                                         |         | Elektrisch | Elektrisch  |
|                                                        |         |            | Pneumatisch |
| SÄGEWAGEN                                              |         |            |             |
| Motor Leistung                                         | kW (HP) | 3,7 (5)    | 3,7 (5)     |
| Sägeblattdurchmesser                                   | mm      | 250        | 250         |
| Drehzahl Sägeblatt                                     | U/min   | 5300       | 5300        |
| Mechanische Programmiernocken für horizontale Schnitte |         | 4          | 4           |
| Anschläge für vertikale Schnitte                       |         | 1          | 1           |



SCM BIETET EINE KOMPLETTE PALETTE AN **HOCH SPEZIALISIERTEN SERVICELEISTUNGEN** MIT DER QUALITÄT UND DER ZUVERLÄSSIGKEIT AN, DIE UNS SEIT MEHR ALS 65 JAHREN IN DIESEM BEREICH AUSZEICHNEN.

Von der Installation und dem Produktionsstart bis zum Kundendienst und der Wartung. Von der Schulung bis zur Lieferung von speziellen Original-Ersatzteilen: **bei uns erhalten Sie maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anforderungen!**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>KUNDENDIENST UND WARTUNG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remote-Support per Telefon</li> <li>• Wartungsvertrag</li> <li>• Garantieverlängerung</li> </ul>                                                                          |  <p><b>TRAINING</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurse für Maschinenbediener</li> <li>• Kurse Software und Programmierung</li> <li>• Schulung für den Produktionsstart</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
|  <p><b>ERSATZTEILE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liste empfohlene Ersatzteile</li> <li>• E-Shop</li> <li>• Interaktive Ersatzteilkataloge</li> <li>• Reparatur von elektronischen Bauteilen, Leimwannen und Elektroschindeln</li> </ul> |  <p><b>DIGITALE SERVICES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maestro Connect - IoT-Plattform für eine konstante direkte Verbindung mit der Maschine</li> <li>• Smartech - Kundendienst mit Augmented Reality</li> <li>• Portal My Scm - Eröffnung von Kundendienst-Tickets und einheitlicher Zugriff auf die Apps und Instrumente des Service-Bereichs.</li> </ul> |

#### KONTAKT

##### SCM SERVICE

via Emilia 77 - 47921 Rimini - Italy  
tel. +39 0541 700100  
scmservice@scmgroup.com  
www.scmwood.com

##### SCM SPAREPARTS

Via Casale, 450 - 47826 - Villa Verucchio (RN) - Italy  
tel. +39 0541 674111  
spareparts@scmgroup.com  
www.scmwood.com

My Scm



# DIE ENTSCHEIDENSTEN HOLZBEARBEITUNGSTECHNOLOGIEN SIND BESTANDTEIL UNSERER DNA

## SCM – EINE ENORME KOMPETENZ VEREINT ZU EINER EINZIGARTIGEN MARKE

Mit über 65 Jahre Erfahrung ist SCM einer der unangefochtenen Marktführer im Bereich der Holzbearbeitungstechnologien und ein Innovationsmotor auf dem Feld der Holzbearbeitungsmaschinen und modernen Fertigungsanlagen mit einer weltweiten Präsenz und dem dichtesten Vertriebs- und Servicenetzwerk auf diesem Sektor.

**65+** Jahre Erfahrung

**3** Hauptproduktionsstandorte in Italien

**300.000** m<sup>2</sup> Produktionsfläche

**20.000** Produzierte Maschinen pro Jahr

**90%** Exportanteil

**20** Tochtergesellschaften

**400** Vertretungen und Vertriebspartner

**500** Servicetechniker

**500** Eingetragene Patente

Unsere DNA ist geprägt von der Stärke und Sicherheit einer großen Firmengruppe. Die Marke SCM ist Teil der SCM-Group, dem führenden Hersteller industrieller Maschinen und Komponenten zur Verarbeitung einer enormen Bandbreite an Materialien.

## SCM GROUP, EIN HOCHQUALIFIZIERTES TEAM AUF DEM AKTUELLESTEN WISSENSSTAND IN BEZUG AUF INDUSTRIELLE MASCHINEN UND KOMPONENTEN

### INDUSTRIAL MACHINERY

Einzelmaschinen, integrierte Systeme und Dienstleistungen für die Verarbeitung einer großen Bandbreite von Materialien.



HOLZBEARBEITUNGSTECHNOLOGIE



TECHNOLOGIEN FÜR DIE VERARBEITUNG  
VON KOMPOSTMATERIALIEN, ALUMINIUM,  
KUNSTSTOFF, GLAS, STEIN, METALL

### INDUSTRIAL COMPONENTS

Technische Bauteile für die Maschinen und Systeme der Gruppe, Drittparteien und die Maschinenbauindustrie.



SPINDELN UND  
TECHNISCHE BAUTEILE



SCHALTSCHRÄNKE



METALLVERARBEITUNG



GUSSEISEN



**SCM GROUP SPA**

via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy  
tel. +39 0541 674111 - [scm@scmgroup.com](mailto:scm@scmgroup.com)  
[www.scmwood.com](http://www.scmwood.com)



00L0694142B